

この度は当社アーケッジPE-120をお買い上げいただき誠に有難うございます。

施工手順として当社では下記の方法をお勧めいたします。

施工前に施工手順書をよくお読みいただき、安全・確実な施工をお願いいたします。


— 鋭意・先進・実績に宿る —

ハクスタ

PE-120施工手順

1 墨出し

笠木の仕上げ面と躯体との距離を検討し、ホルダーの位置を決める。
仕上げ面より 66mm の位置がホルダーの芯です。

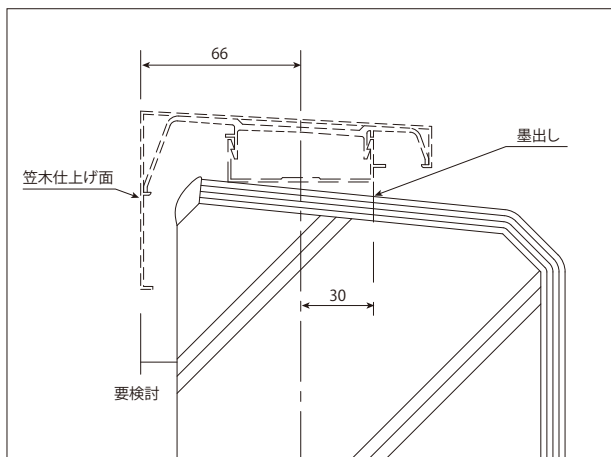

2 ホルダー取り付け アンカー用穴あけ

アンカーに合ったドリル径で穴をあける。削り粉は集塵機で吸引する。
※ 注）締め付けタイプのアンカーは 3 箇所 / 本

(1)



2 ホルダー取り付け レベル調整 [手前・奥]

パラペット天端は手前側に勾配がついているので、
スペーサーを入れ水平にする。

(2)



2 ホルダー取り付け レベル確認

ホルダー部分が水平になっていないとブラケット部やジョイント部で
カバーが波打ち、見た目が悪くなりますのでご注意ください。

(3)



2 ホルダー取り付け レベル調整 [長さ]

糸を張り長さ方向のレベルを調整する。

(4)



3 シーリング処理

ビスの部分より浸水しないようにシーリングを行う。
内側にシーリングをする場合もこの工程時に行う。



4 ブラケットの取り付け

外部側を差し込む。
床に置いて行うと傷が付き易いので写真の様にすることをお勧めします。


(1)



4 ブラケットの取り付け

内側を押し、はめる。

(2)

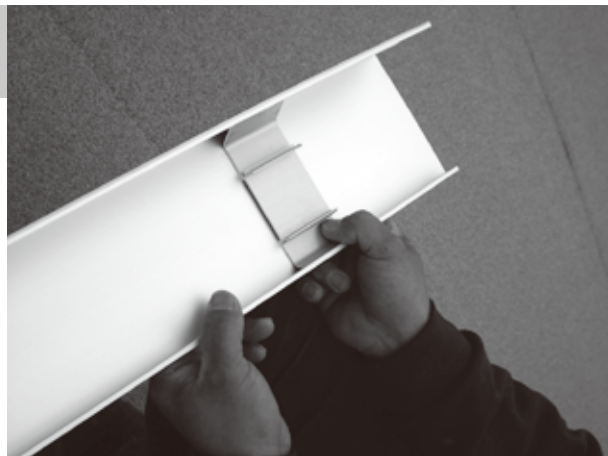

5 カバーの取り付け

カバー内のブラケットとホルダーを合わせる。
かんごう位置を確認する。

(1)



5 カバーの取り付け


ブラケットとホルダーをかんごうさせる。押すか軽く叩いてはめる。
※ 注) 強く叩くとカバーが変形します。

(2)



6 カバーのジョイント

カバーにジョイントをはめる。
※ 写真は内ジョイントタイプ：標準

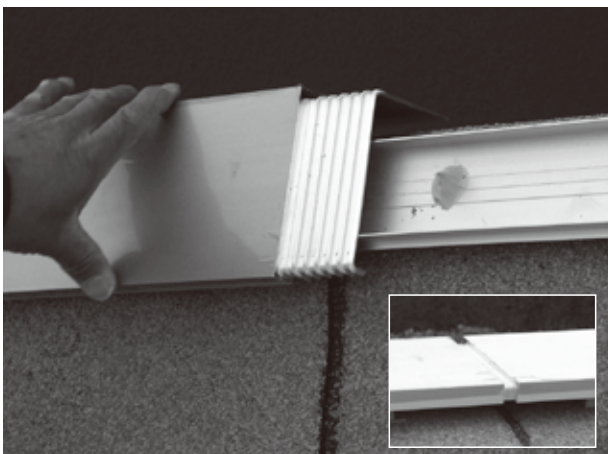

7 仕上がり

最後に養生材を剥がす。



本 社

〒105-0013 東京都港区浜松町1-5-5 山手ビル2号館 7F
TEL.(03)3431-9713(代) FAX.(03)3431-9708

関 東 支 店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5
TEL.(048)932-3853 FAX.(048)931-8164

ホームページURL <http://www.hakusui-k.co.jp>

大 阪 営 業 所

〒532-0032 大阪府大阪市淀川区三津屋北2-15-45 テレーズ神崎川710号
TEL.(06)6885-1760 FAX.(06)6885-1761

埼玉物流センター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5
TEL.(048)931-8161 FAX.(048)931-8195