



白水興産株式会社

本社  
〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11新橋エンタービル3F  
TEL(03)3431-9713(代) FAX(03)3431-9708

関東支店  
〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5  
TEL(048)932-3853 FAX(048)931-8164

埼玉物流センター  
〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5  
TEL(048)931-8161 FAX(048)931-8195

ホームページURL <http://www.hakusui-k.co.jp>

一鋭意・先進・実績に宿る一

ハクスイ

アルミ枠ガラス庇

アークライト

*Arclight*

アルミ庇

アークバイザー

*Arcvisor*



アルミ枠ガラス庇

# アークライト

耐風圧・排水性・施工性  
……すべて高性能

## ■高層マンションでも大丈夫

四方の枠材・垂木材の工夫により抜群の耐風圧性能を誇ります。  
高層ビルまで対応可能。  
耐風圧性能は強度計算に基づく設計にて対応しています。



## ■排水性能のアップ

ガラス受け材・押さえ材の改良により排水性能が向上しました。  
また、ガラス部のシーリング材の劣化や破損した場合でも、受け材Aを通して下部まで流下するシステムですから安心です。

## ■壁面にも施工可能

・立上がり天端タイプ  
・壁面支持タイプ  
・方立支持タイプ  
又は、上記の3タイプの複合タイプまで、壁面の状況に応じて対応が可能です。


## ■標準カラーは4種類

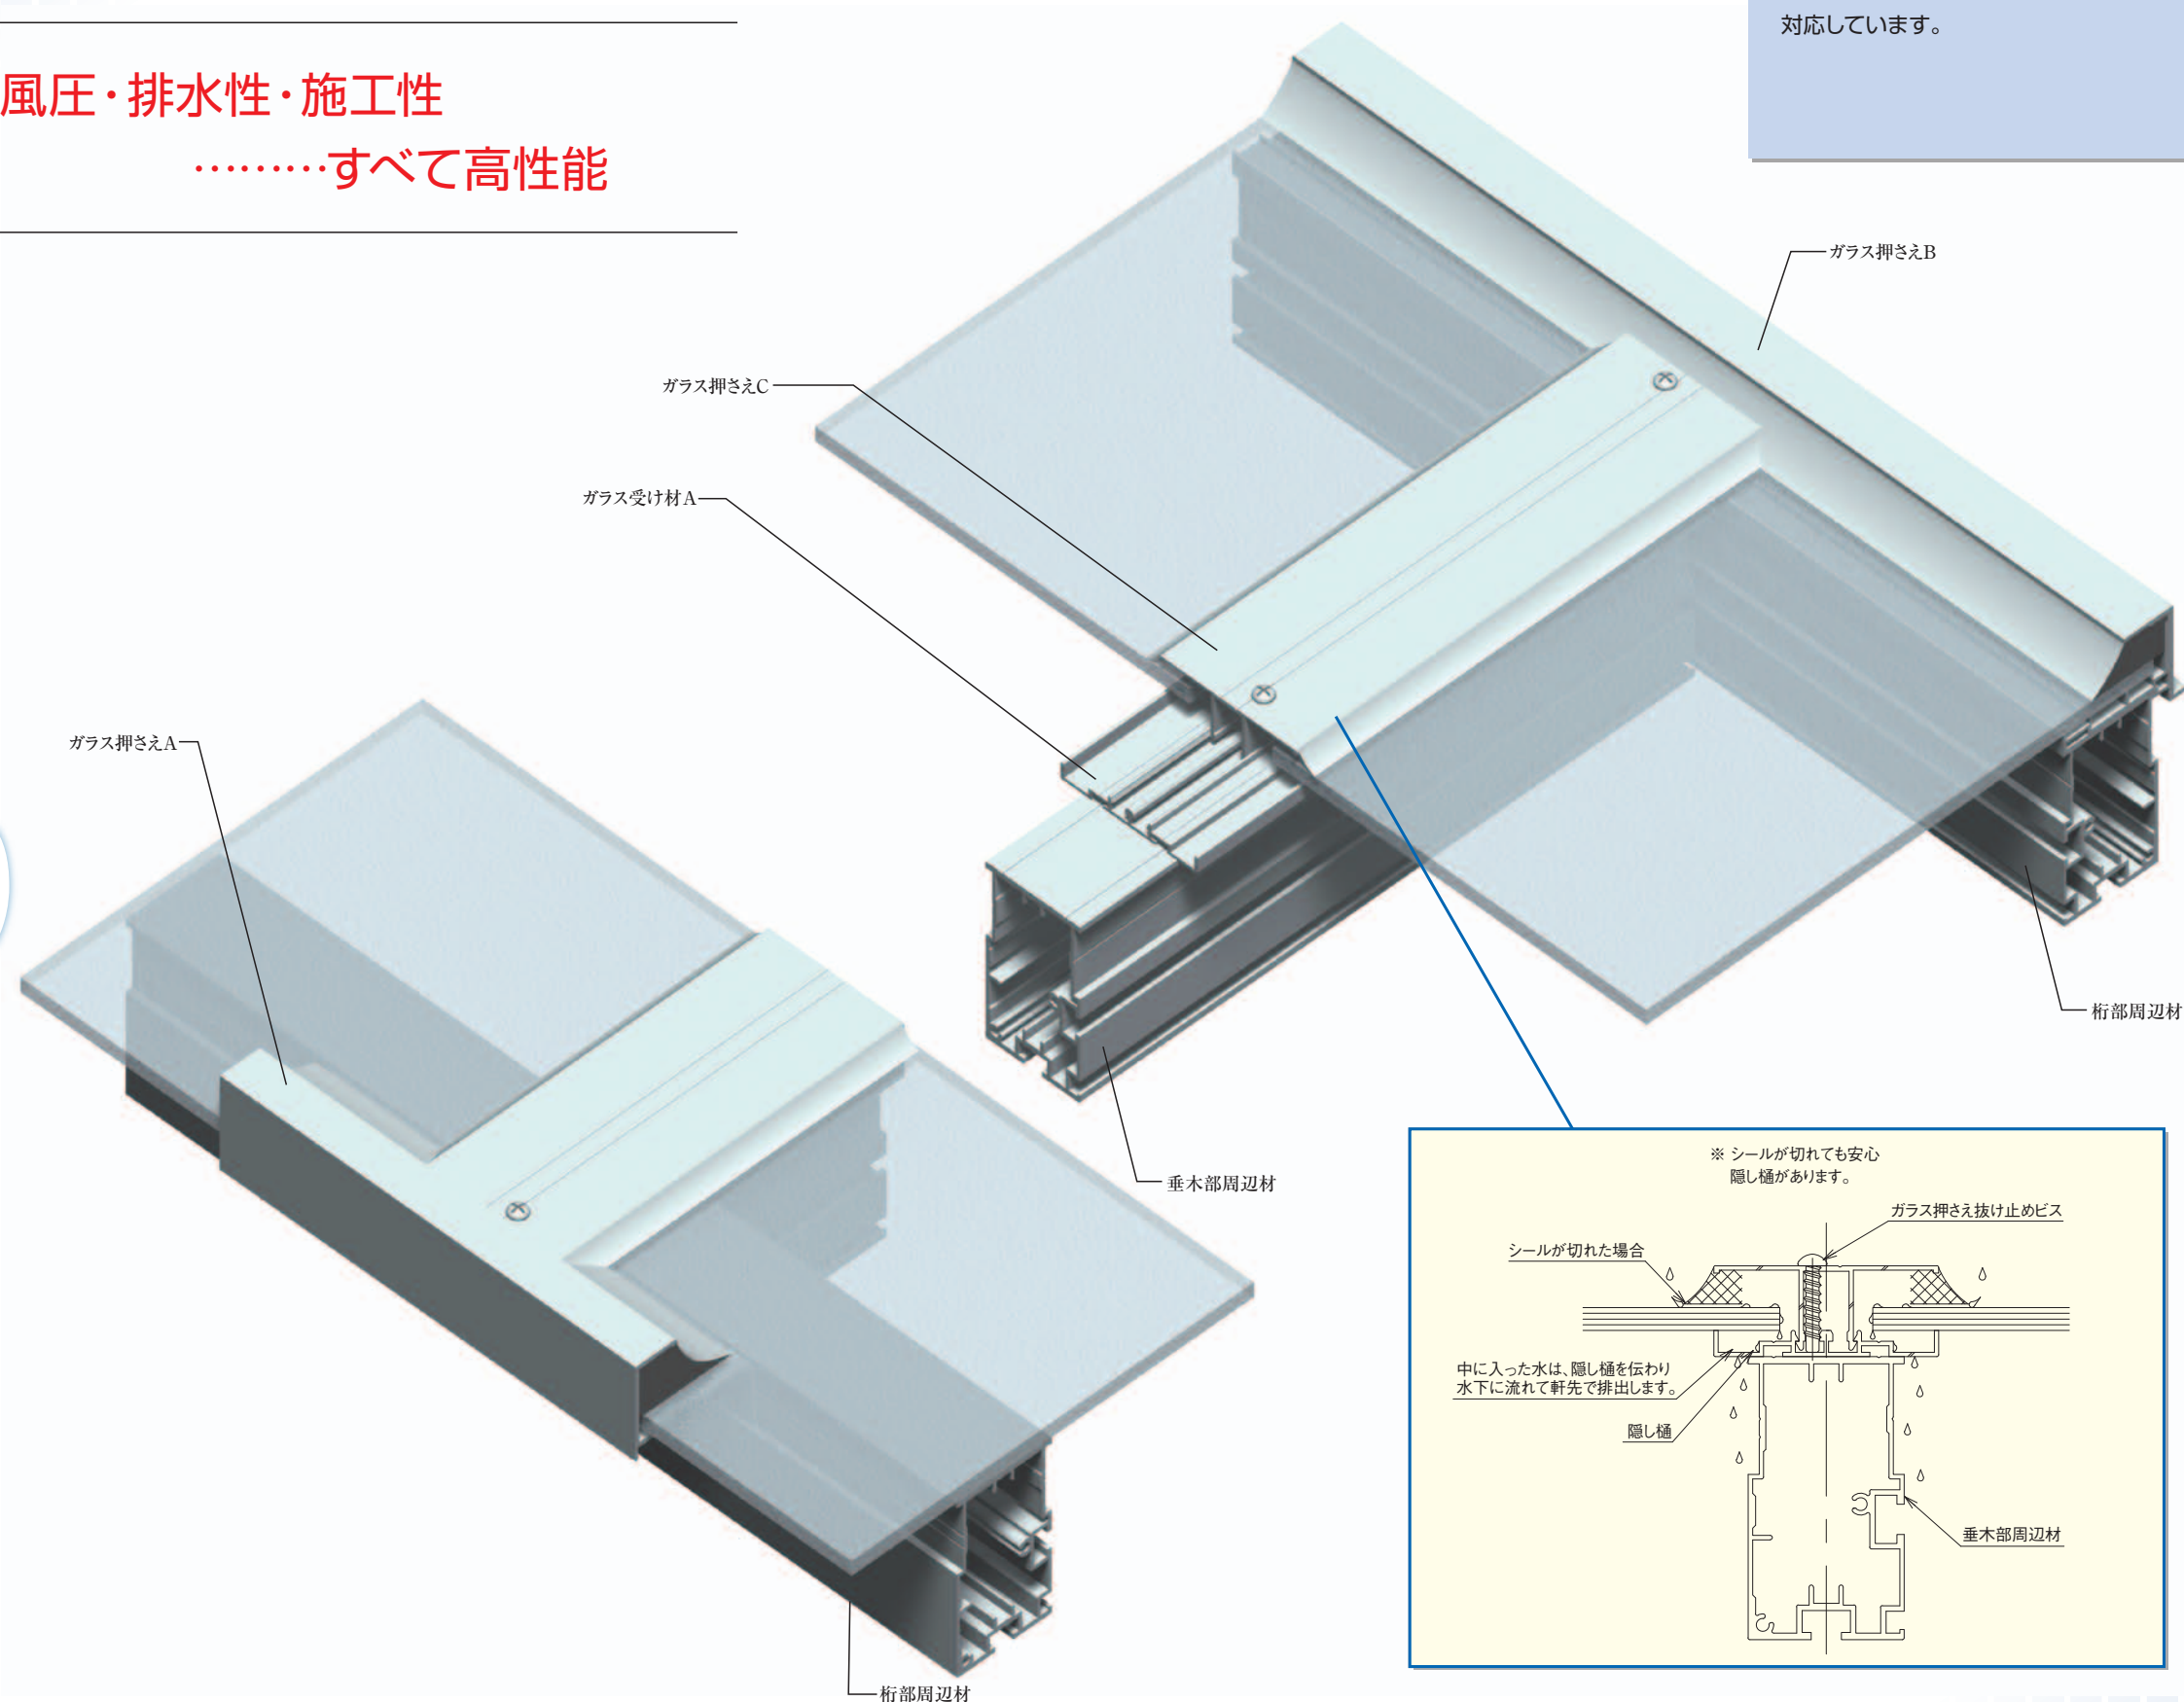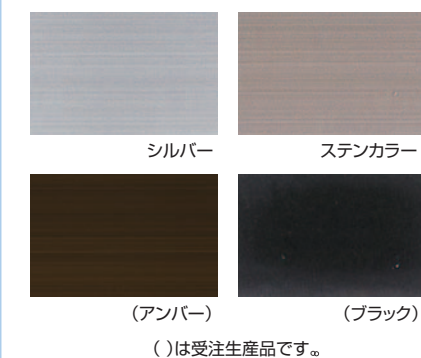

# 片持ち梁タイプ




## 底平面図

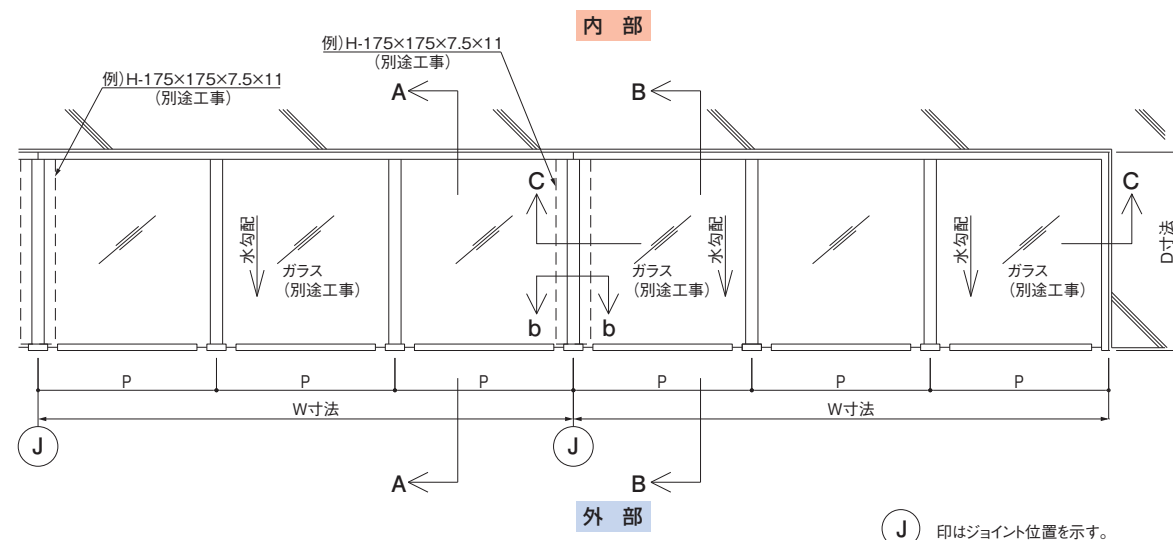


## 片持ち梁タイプ



### A-A 断面図

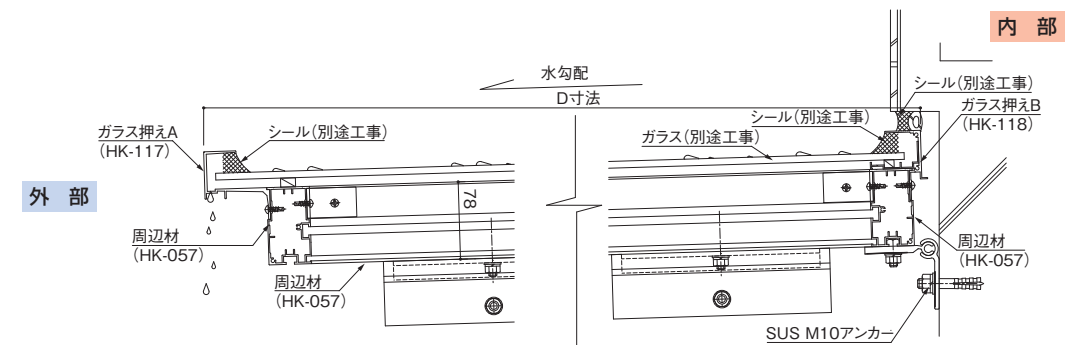

### B-B 断面図

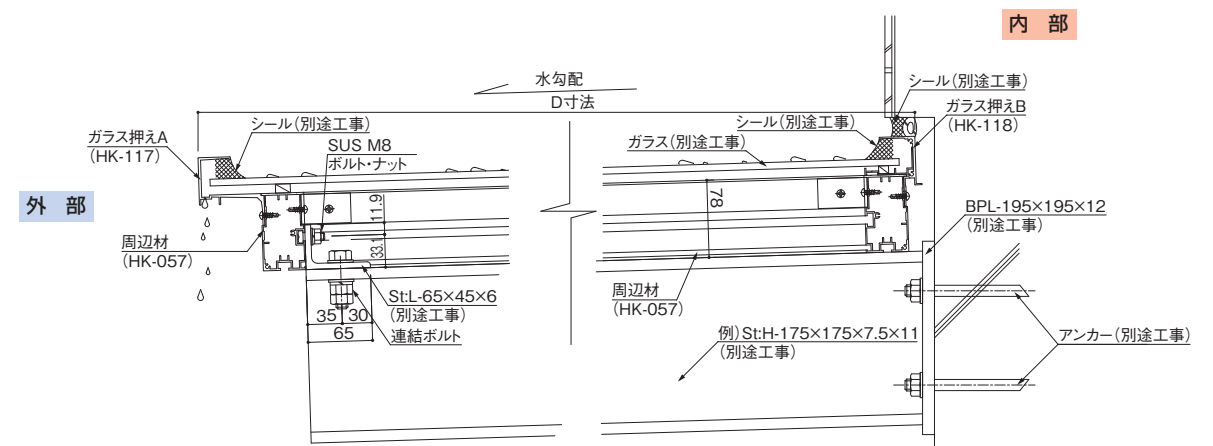


### C-C 断面図

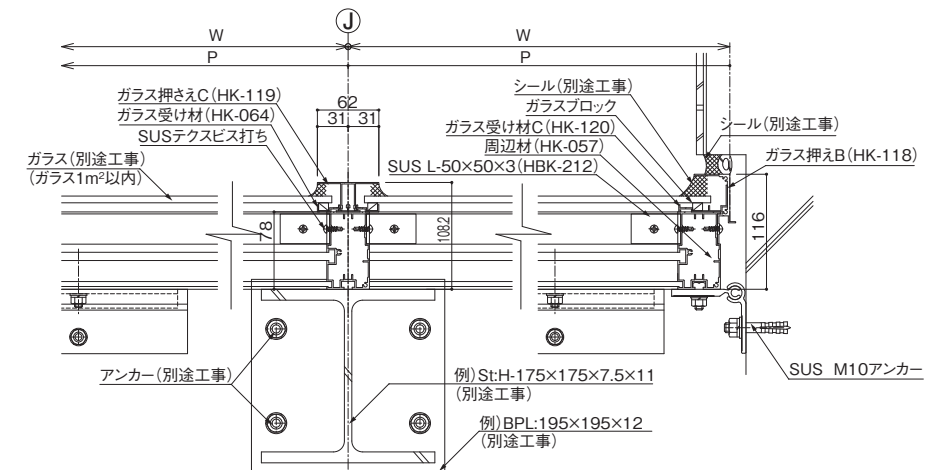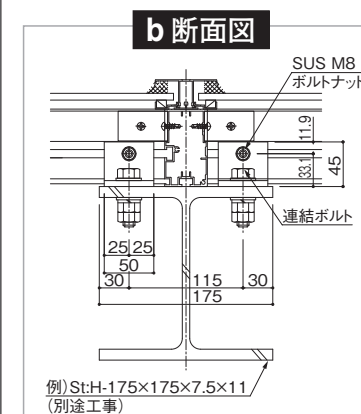







底平面図

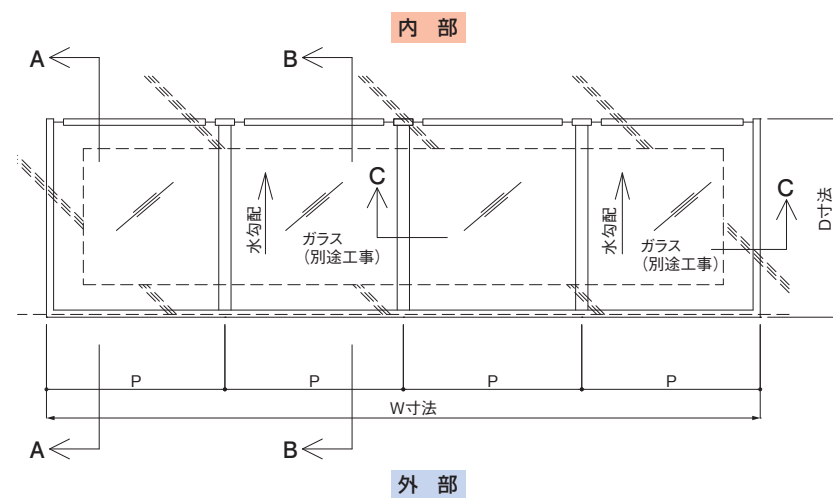


A-A 断面図

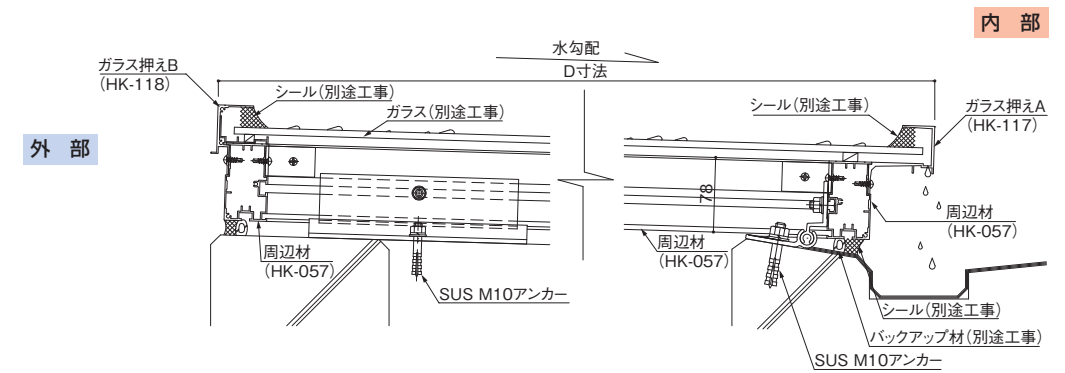

B-B 断面図

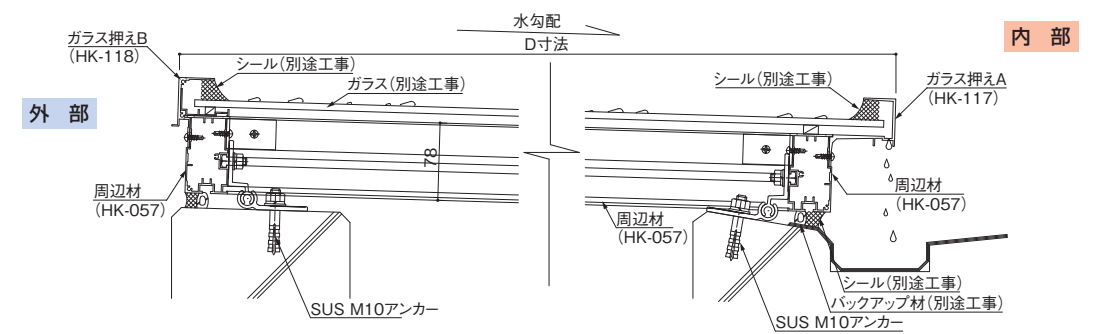


C-C 断面図

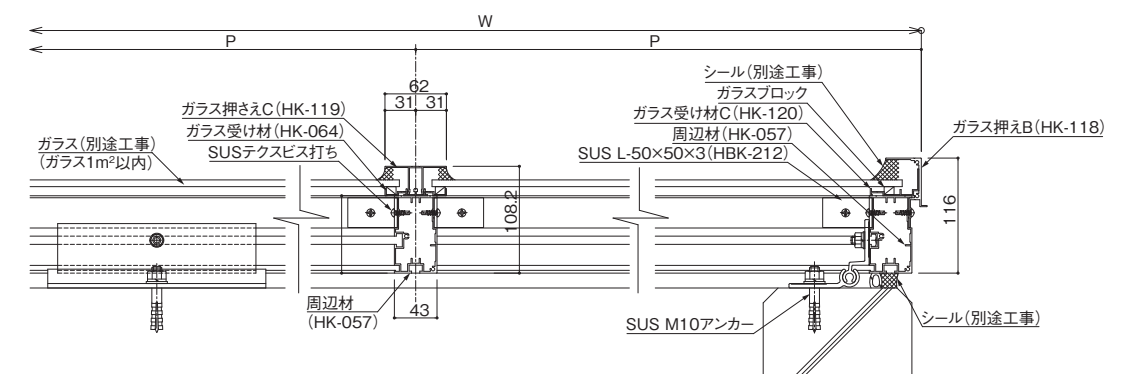

# 三方固定タイプ




底平面図

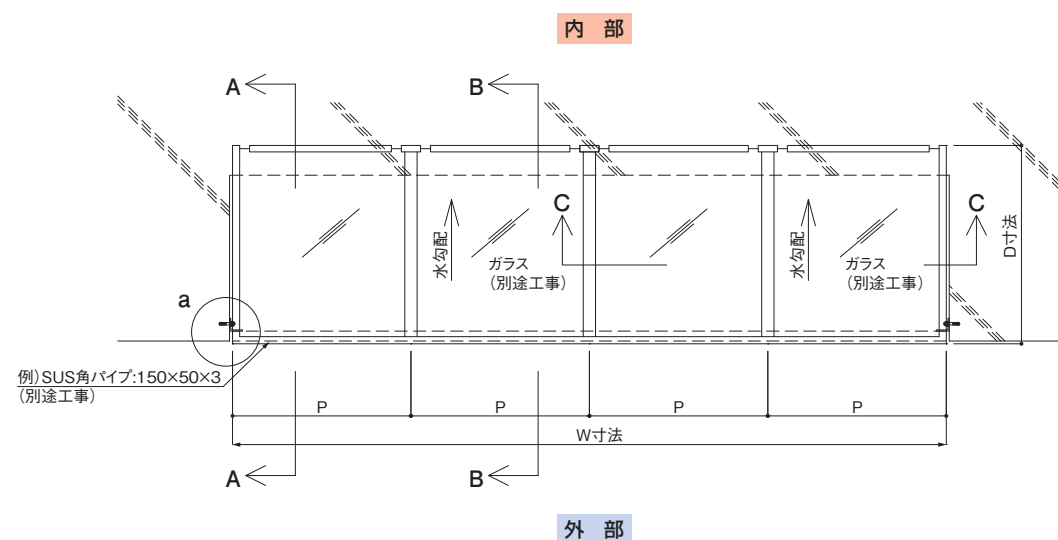


三方固定タイプ


A-A 断面図

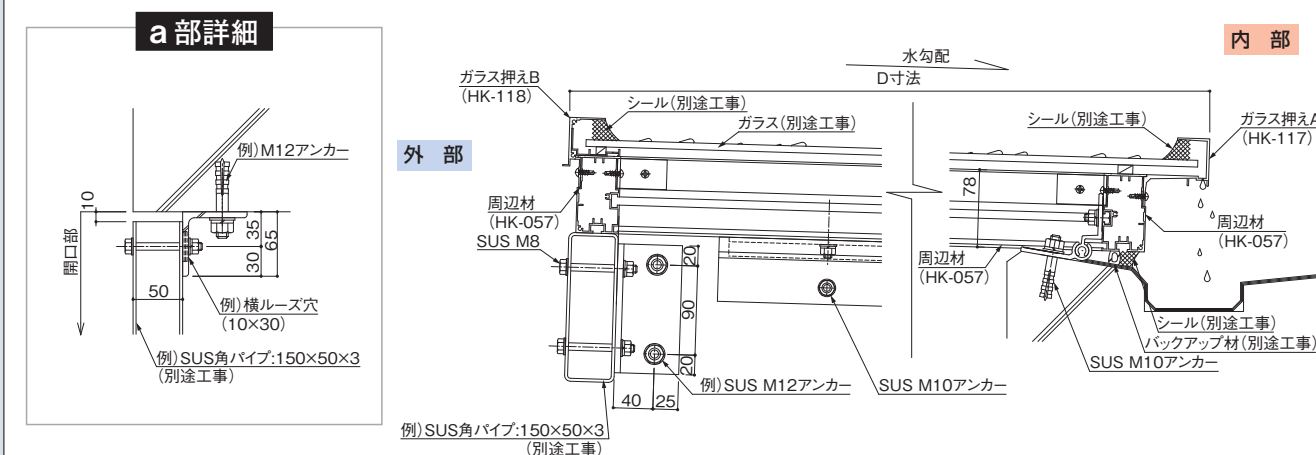

B-B 断面図

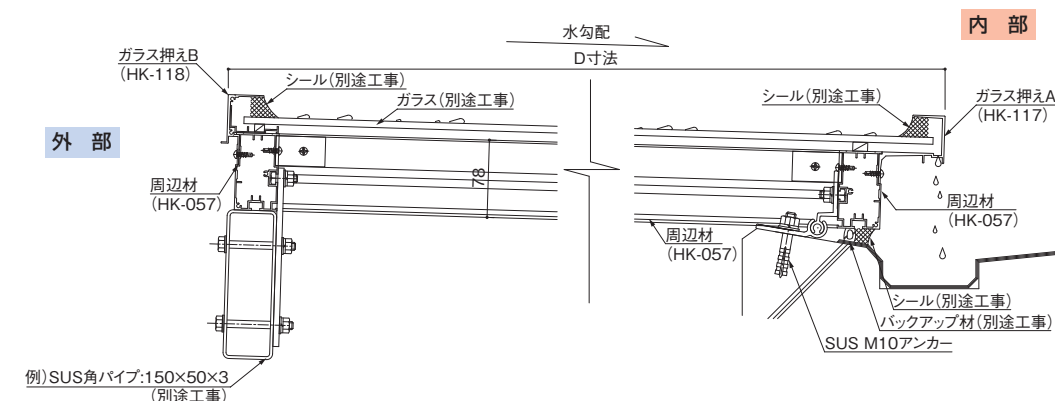


C-C 断面図

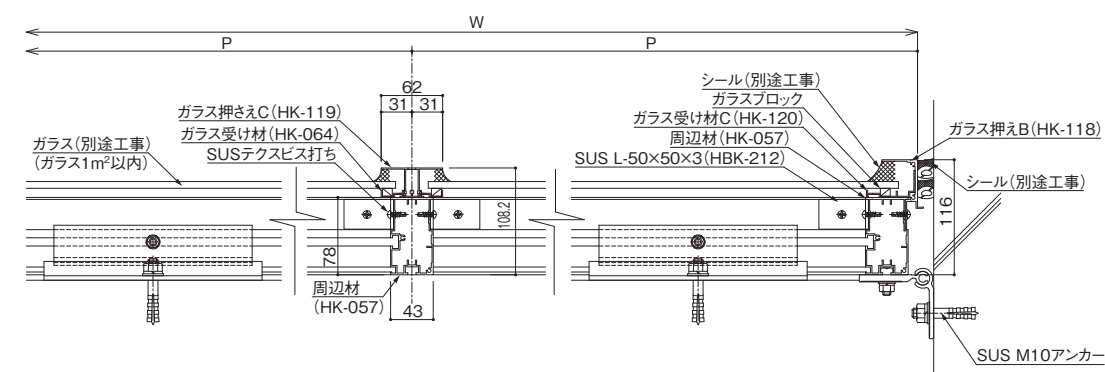





底平面図

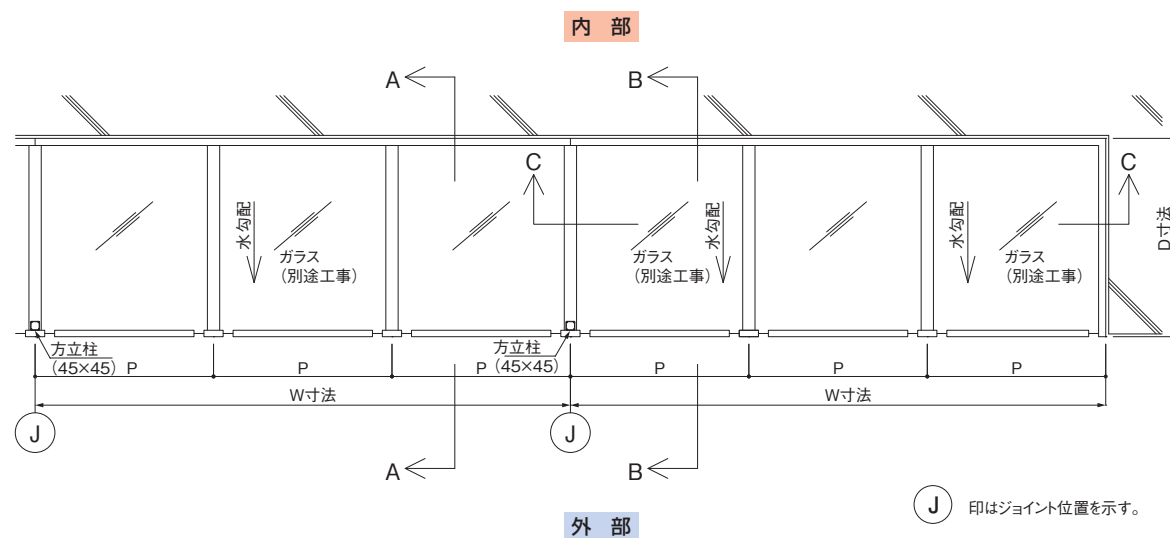


A-A 断面図

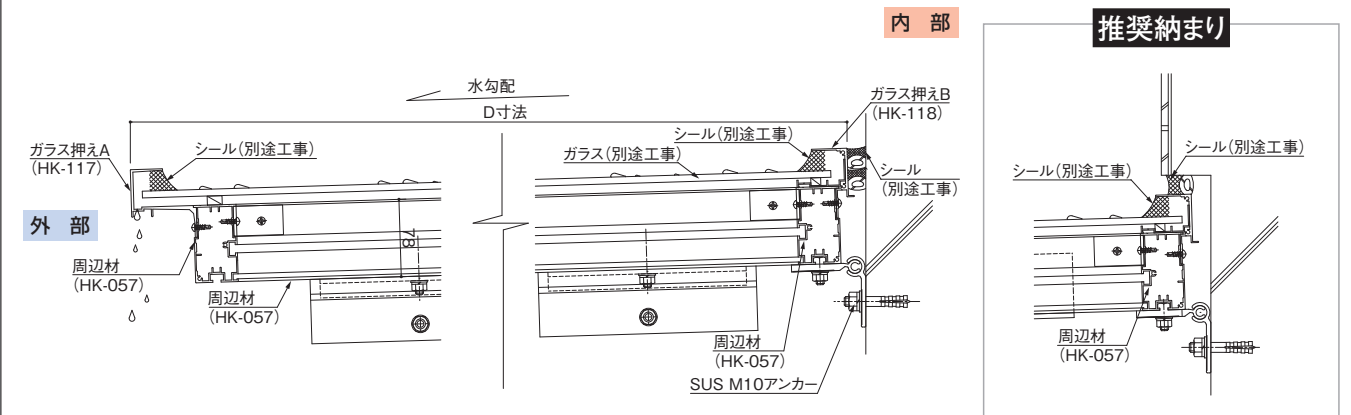

B-B 断面図

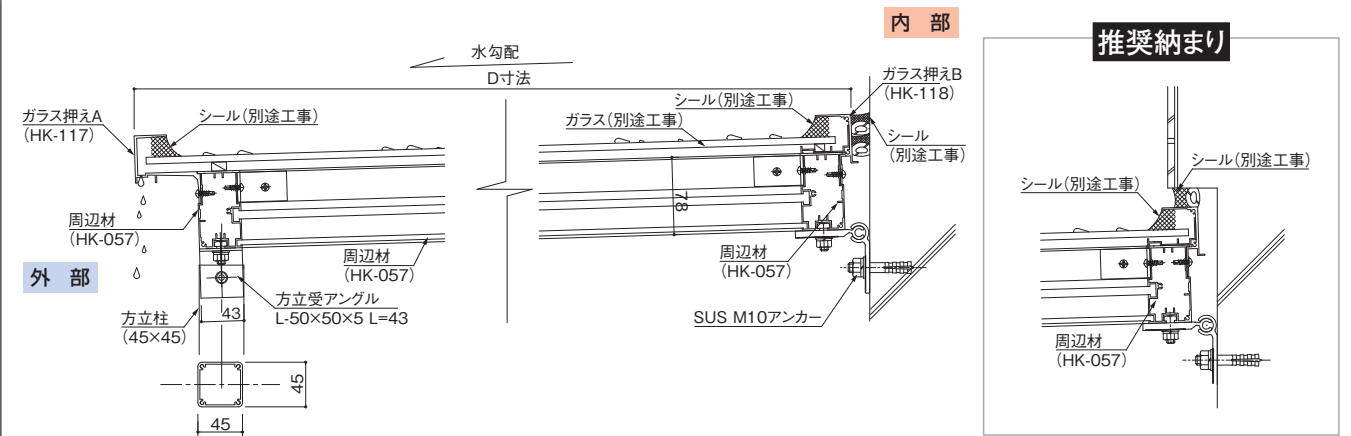


C-C 断面図

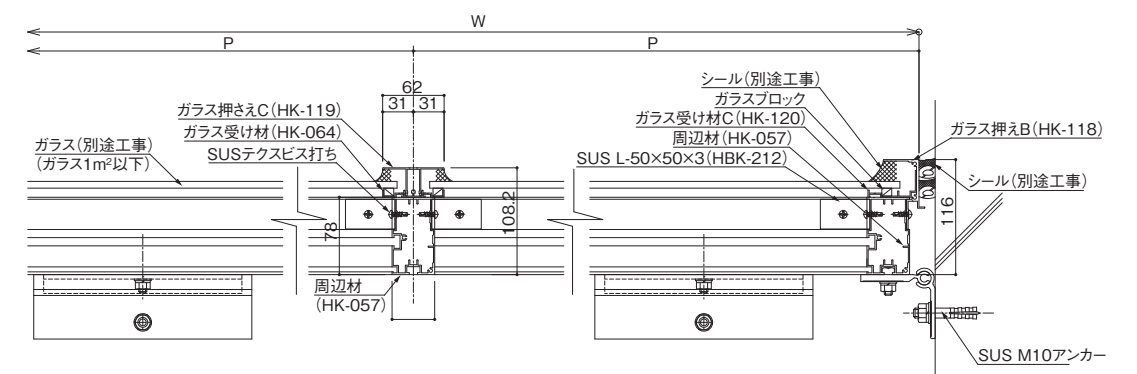





## 出隅コーナー

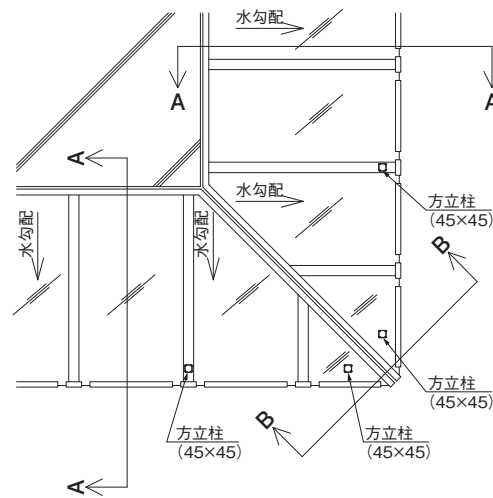


## A 断面図

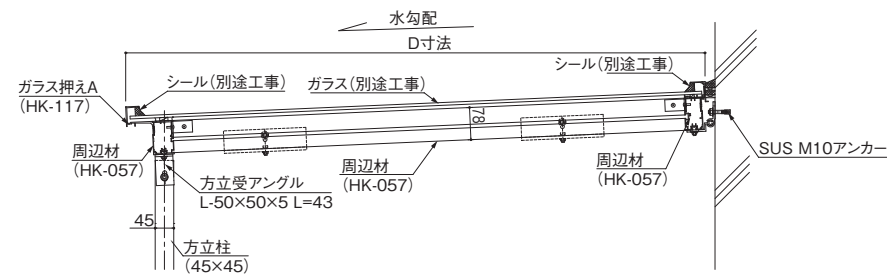


## B 断面図

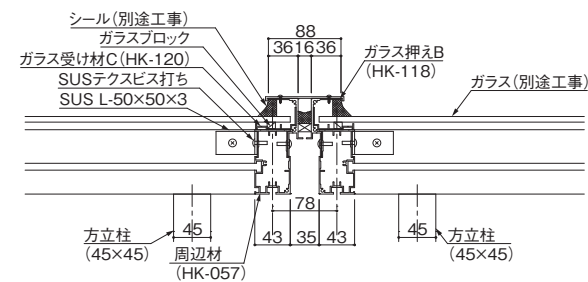


## 入隅コーナー

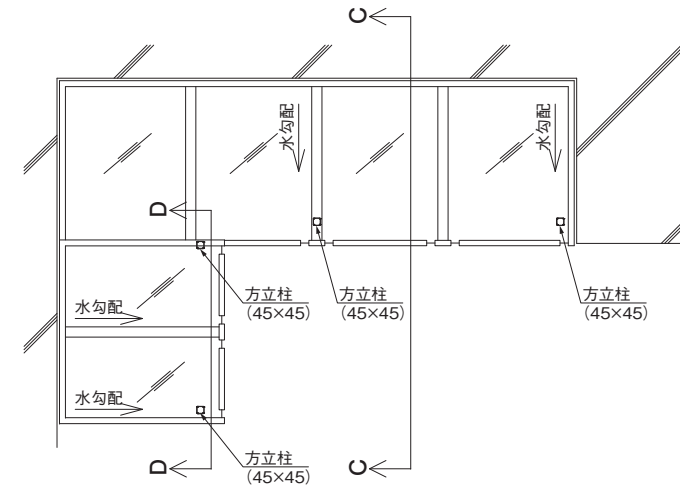

## C 矢視図

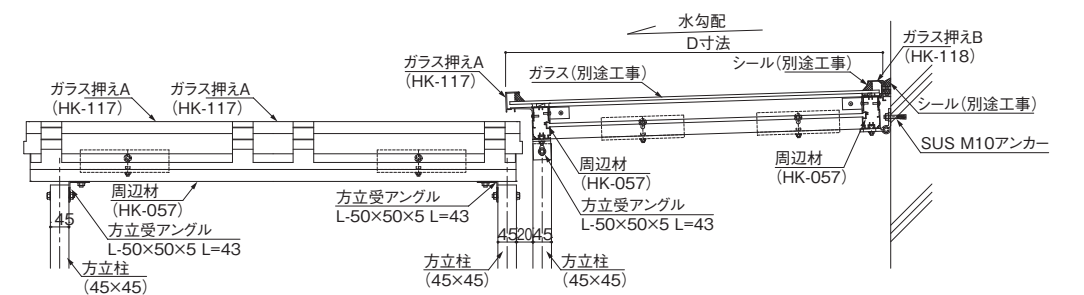

## D 断面図

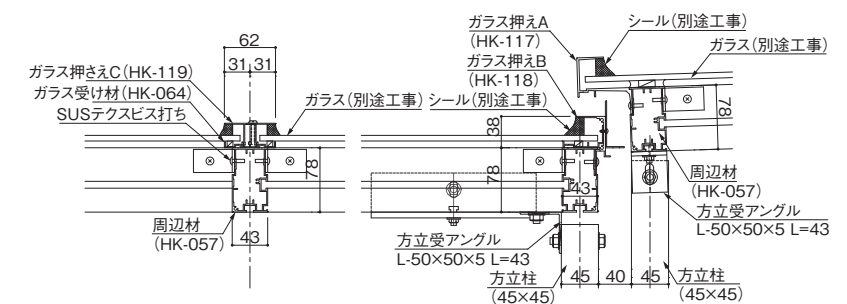

# アーくバイザー

## 曲板ひさし



標準色  
※受注生産

シルバー  
ステンカラー  
ブラック  
ブロンズ

### ワイドな出幅を完全規格化

雨や雪除け、直射日光を遮るのに十分な出幅  
450・600・750を取り揃えています。  
また、完全規格化することで非常に経済的に  
なりました。



### 高強度のひさし受け


耐久性が抜群なひさし受け。溶接作業がいらす、  
ボルト・アンカーで簡単に取付け固定できます。

規格  
サイズ

| 呼 称 | D-45                | D-60 | D-75 |
|-----|---------------------|------|------|
| 出幅D | 450                 | 600  | 750  |
| 長さL | 1100,2000,2900,3800 |      |      |

単位:mm


## 構成図

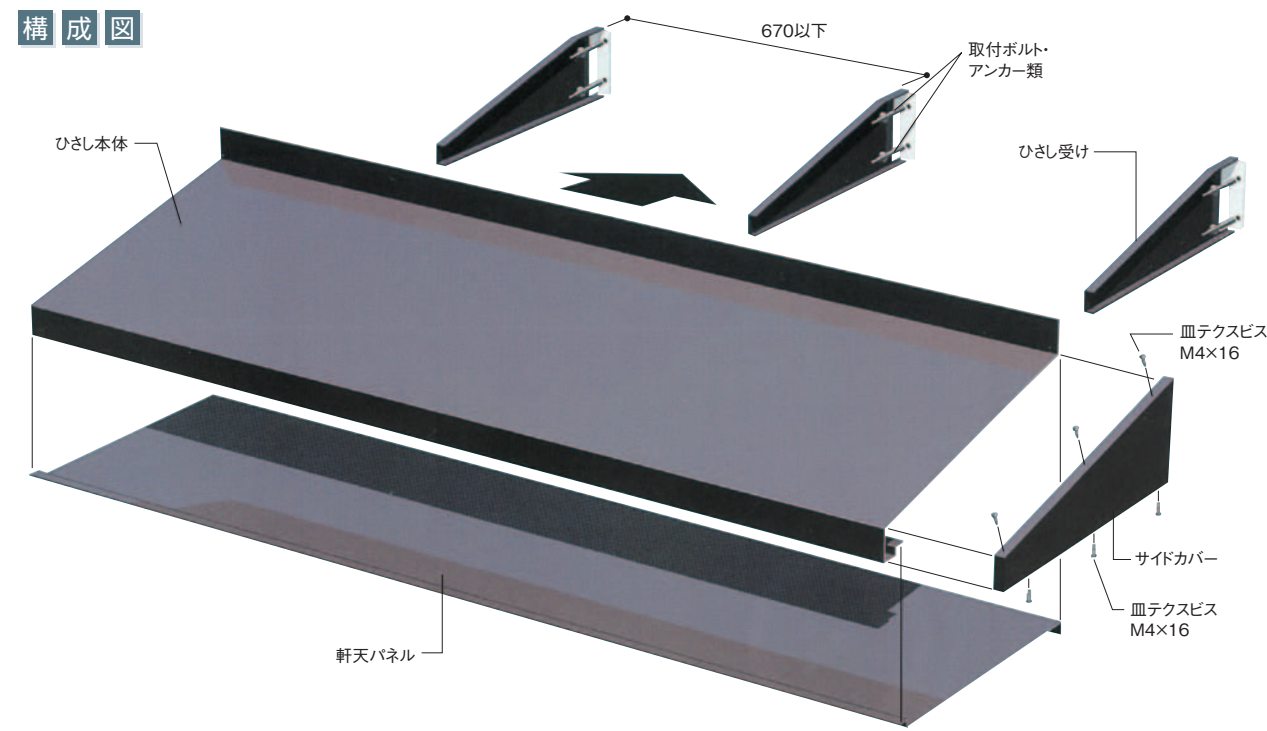

壁面にひさし受けを取付け、ひさし本体をセットし、ビスで固定します。


### 先付タイプ

[木造コーチボルト納まり]

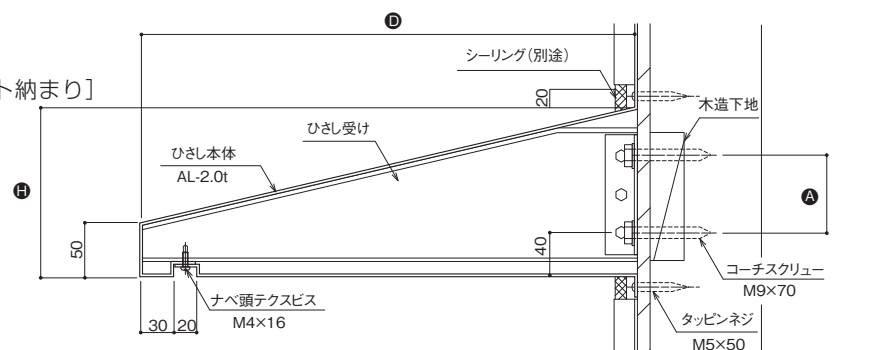

### 後付タイプ

[ALC貫通六角ボルト納まり]

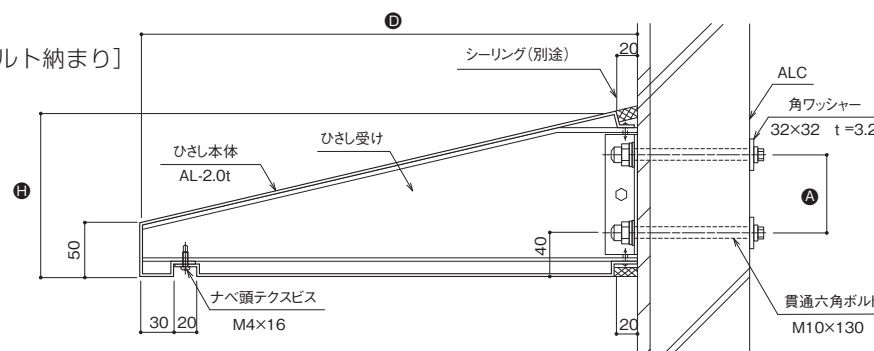

## 寸法表及び標準部品梱包仕様

| 呼称   | D<br>出幅 | H 高さ      |           | A   | L<br>長さ | 対応<br>開口 | 受け<br>金具 | サイド<br>カバー<br>(取付ビス<br>皿テクスビス<br>M4×16) | 取付ボルト・アンカー類        |                   |                   |                            |                  | 組立ビス      |           |
|------|---------|-----------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
|      |         | 先付<br>タイプ | 後付<br>タイプ |     |         |          |          |                                         | ALC                | R C               | 木 造               |                            | 鉄 骨              |           |           |
|      |         |           |           |     |         |          |          |                                         | 六角貫通ボルト<br>M10×130 | カットアンカー<br>M10×60 | コーチスクリュー<br>M6×50 | タッピンネジ<br>M5×50<br>(先付タイプ) | 六角ヘクスビス<br>M6×50 | 先付<br>タイプ | 後付<br>タイプ |
| D-45 | 450     | 153.5     | 149.5     | 70  | 1100    | 900      | 3ヶ       | 2ヶ<br>(10本)                             | 6本                 | 6本                | 6本                | 6本                         | 12本              | 3本        | 9本        |
|      |         |           |           |     | 2000    | 1800     | 5ヶ       |                                         | 10本                | 10本               | 10本               | 10本                        | 20本              | 5本        | 15本       |
|      |         |           |           |     | 2900    | 2700     | 7ヶ       |                                         | 14本                | 14本               | 14本               | 14本                        | 28本              | 7本        | 21本       |
|      |         |           |           |     | 3800    | 3600     | 9ヶ       |                                         | 18本                | 18本               | 18本               | 18本                        | 36本              | 9本        | 27本       |
| D-60 | 600     | 188       | 184       | 100 | 1100    | 900      | 3ヶ       | 2ヶ<br>(10本)                             | 6本                 | 6本                | 6本                | 6本                         | 12本              | 3本        | 9本        |
|      |         |           |           |     | 2000    | 1800     | 5ヶ       |                                         | 10本                | 10本               | 10本               | 10本                        | 20本              | 5本        | 15本       |
|      |         |           |           |     | 2900    | 2700     | 7ヶ       |                                         | 14本                | 14本               | 14本               | 14本                        | 28本              | 7本        | 21本       |
|      |         |           |           |     | 3800    | 3600     | 9ヶ       |                                         | 18本                | 18本               | 18本               | 18本                        | 36本              | 9本        | 27本       |
| D-75 | 750     | 223       | 218.5     | 130 | 1100    | 900      | 3ヶ       | 2ヶ<br>(10本)                             | 6本                 | 6本                |                   |                            |                  | 3本        | 9本        |
|      |         |           |           |     | 2000    | 1800     | 5ヶ       |                                         | 10本                | 10本               |                   |                            |                  | 5本        | 15本       |
|      |         |           |           |     | 2900    | 2700     | 7ヶ       |                                         | 14本                | 14本               |                   |                            |                  | 7本        | 21本       |
|      |         |           |           |     | 3800    | 3600     | 9ヶ       |                                         | 18本                | 18本               |                   |                            |                  | 9本        | 27本       |

単位:mm

## 取付ボルト・アンカー ピッチ

| L 規格幅 | 1100 | 2000 | 2900 | 3800 |
|-------|------|------|------|------|
| ピッチ   | 400  | 425  | 433  | 438  |

単位:mm

※両端の取付ボルト・アンカー位置は、ひさし端部より150mmずつ内側に  
逃けた所を基準とします。

## 窓上空き寸法

単位:mm

| 取付壁面                   | ※窓上空き寸法 |
|------------------------|---------|
| 挿入筋工法の場合               | 100以上   |
| 乾式ロッキング工法<br>スライド工法の場合 | 150以上   |
| 押出成型セメント板              | 100以上   |

