


— 鋭意・先進・実績に宿る —


ハクスイ



イクゴード

防水立上り保護工法

Tパネル ラムダ

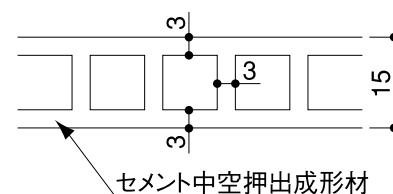

寸法15×303×1500

特長


板材に平行な多孔状の中空構造とすることにより、軽さと強度が生まれかつ空気層が断熱・結露防止・遮音などに優れた効果を発揮します。又、無機質素材で構成されているため、海岸地帯の紫外線や塩害、都市部や工場地帯での亜硫酸ガスや窒素酸化物等による劣化がありません。

INDEX

使用パネル	1
アゴ下タイプ	2
水切一体タイプ	3
笠木下タイプ	3
ドレイン納まり例	4
部材一覧表	5


公共建築協会認定品

T-1 工法

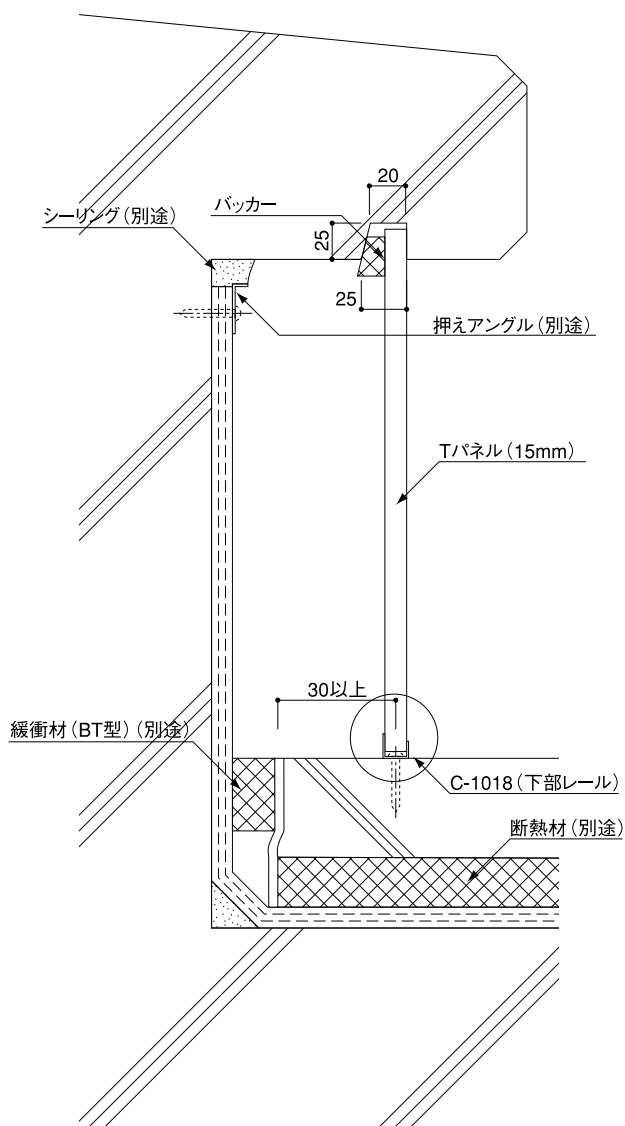


一般アゴ下タイプ

T-2 工法

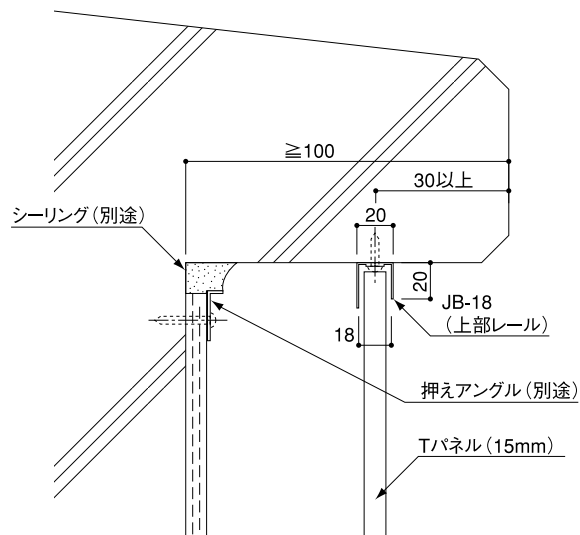


アゴ下目地なし
上部レール取付タイプ

T-3 工法

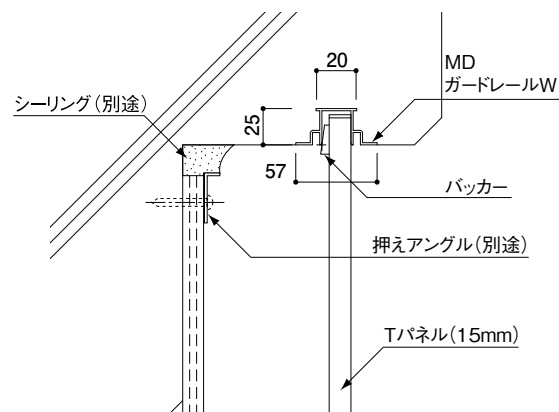


アゴ下MDガードレール
(打込み目地)使用タイプ

TB-1 工法

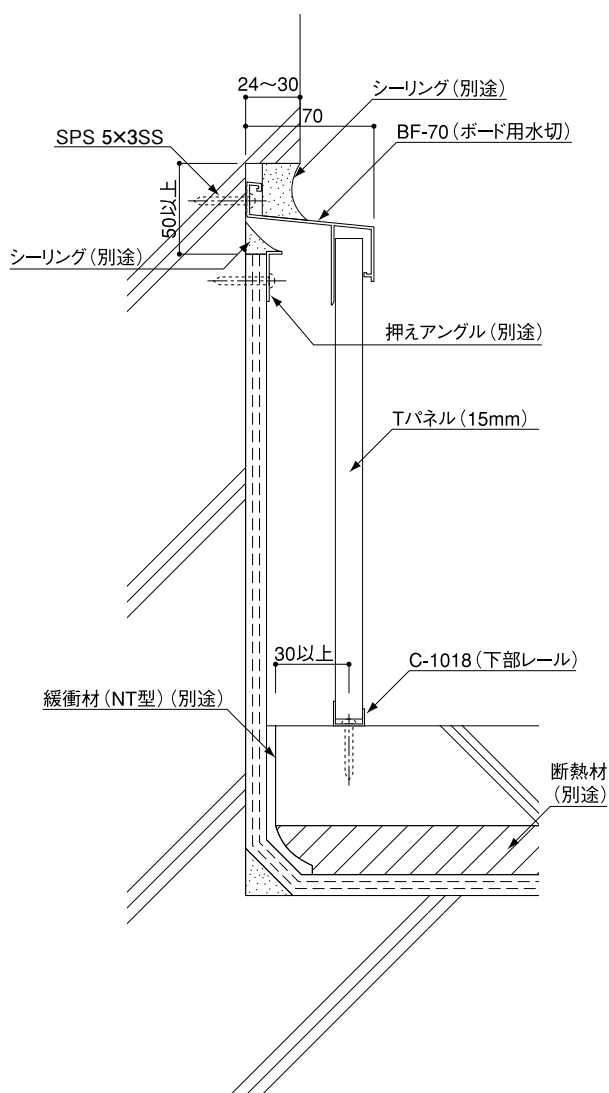


アルミ水切
BF-70使用タイプ

TC-1 工法

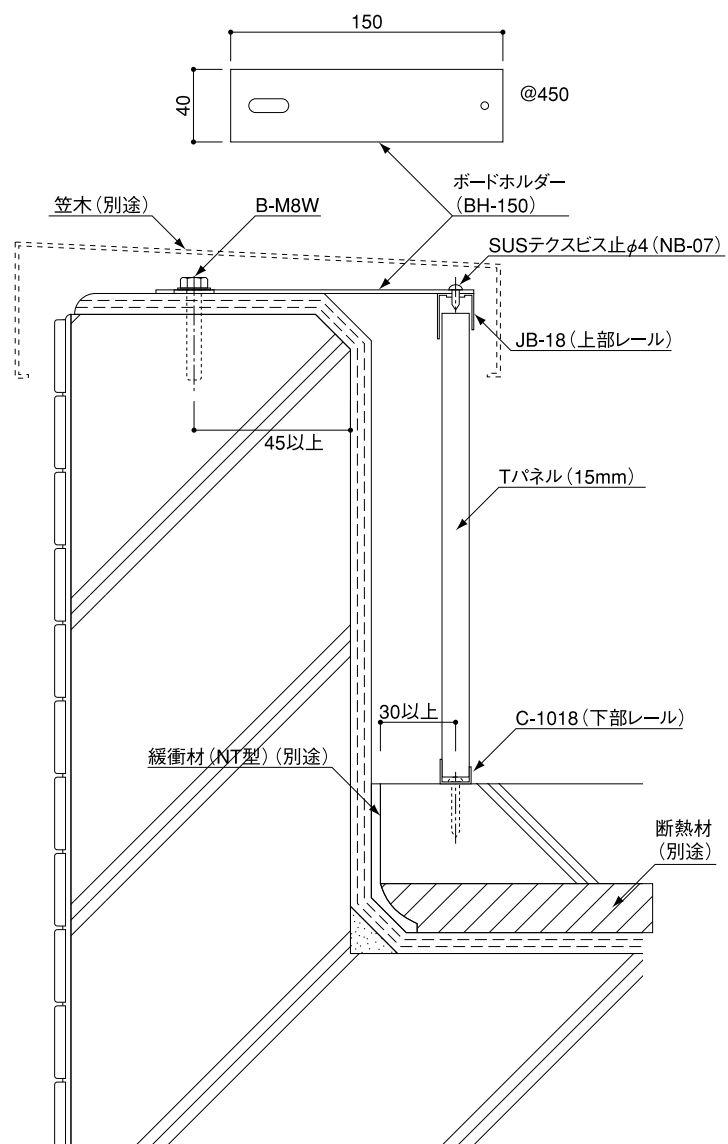


アルミ笠木下
BH-150使用タイプ

ドレイン廻り納まり例

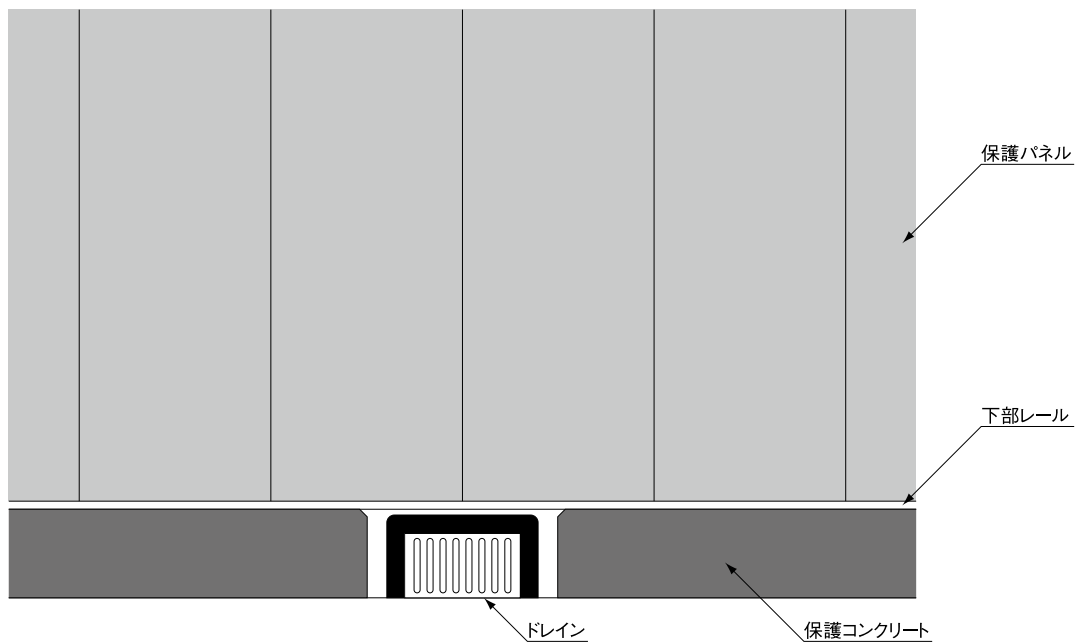


保護板欠込みなし

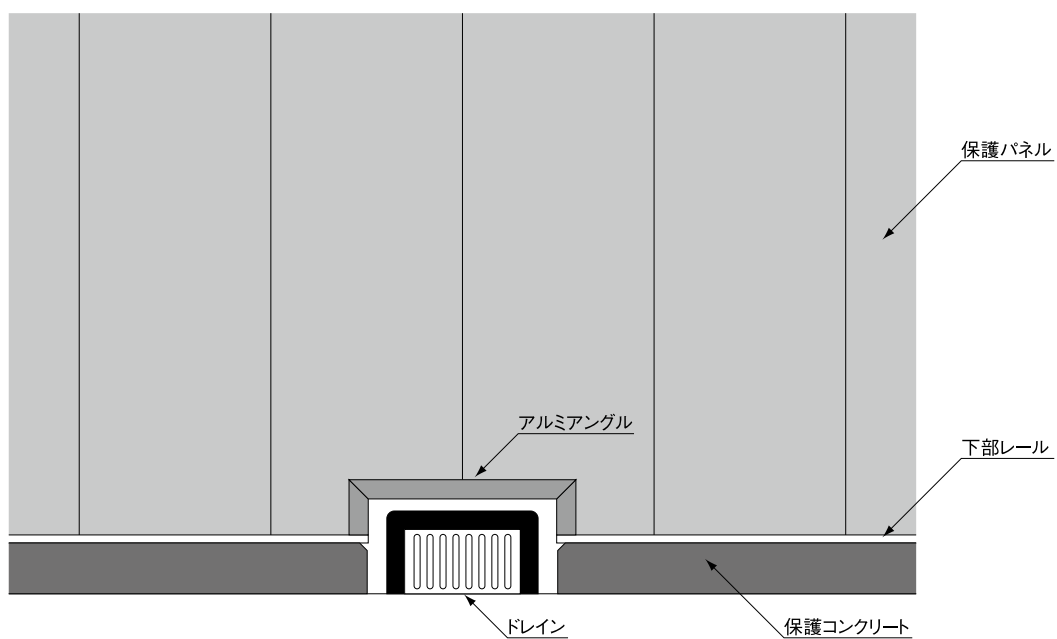

保護板欠込み


エフグード・部材一覧表

上部レール




JB-18

下部レール




C-1018

コーナーアングル




C-0825

ボード用水切材




BF-70

ボードホルダー




BH-150

打込み用目地



MDガイドレールW


ポリウレタン樹脂系接着剤



(320mℓ/缶)


AT-1000

バック材



C20


ステンレスネイルプラグ



小箱 (100本単位)
大箱 (2000本単位)


SPS5×35S

カールプラグ



B-M8W

ステンレス テクスビス




φ4×10

NB-07


BF-70詳細

ボード用水切ジョイント材



BF-70J


ボード用水切材出隅



※ジョイント材を加工

BF-70C出


ボード用水切材入隅




※ジョイント材を加工

BF-70C入

ボード用水切エンドキャップ



BF-70E

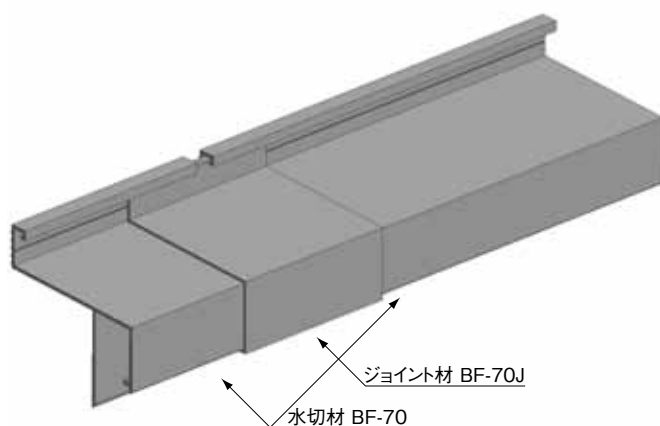


ジョイント材 BF-70J


水切材 BF-70




スペーサー




NB-51 (厚1.5)



NB-52 (厚2.5)



NB-53 (厚5.0)



NB-54 (斜厚1~5)



本 社

〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11新橋エンタービル3F
TEL(03)3431-9713(代) FAX(03)3431-9708

関 東 支 店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-16-1
TEL(048)932-3853 FAX(048)931-8164

埼玉物流センター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5
TEL(048)931-8161 FAX(048)931-8195

ホームページURL <http://www.hakusui-k.co.jp>