


— 鋭意・先進・実績に宿る —


ハクスイ



エゴード

防水立上り保護工法

Tパネル ラムダ

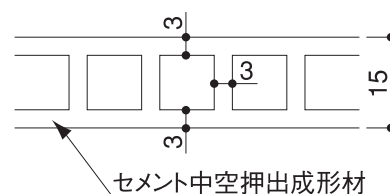

寸法 15×303×1494
重さ 9.5Kg/枚

特長


板材に平行な多孔状の中空構造とすることにより、軽さと強度が生まれかつ空気層が断熱・結露防止・遮音などに優れた効果を発揮します。又、無機質素材で構成されているため、海岸地帯の紫外線や塩害、都市部や工場地帯での亜硫酸ガスや窒素酸化物等による劣化がありません。

INDEX

使用パネル	1
アゴ下タイプ	2
水切一体タイプ	3
笠木下タイプ	3
ドレイン納まり例	4
部材一覧表	5


公共建築協会認定品

T-1 工法

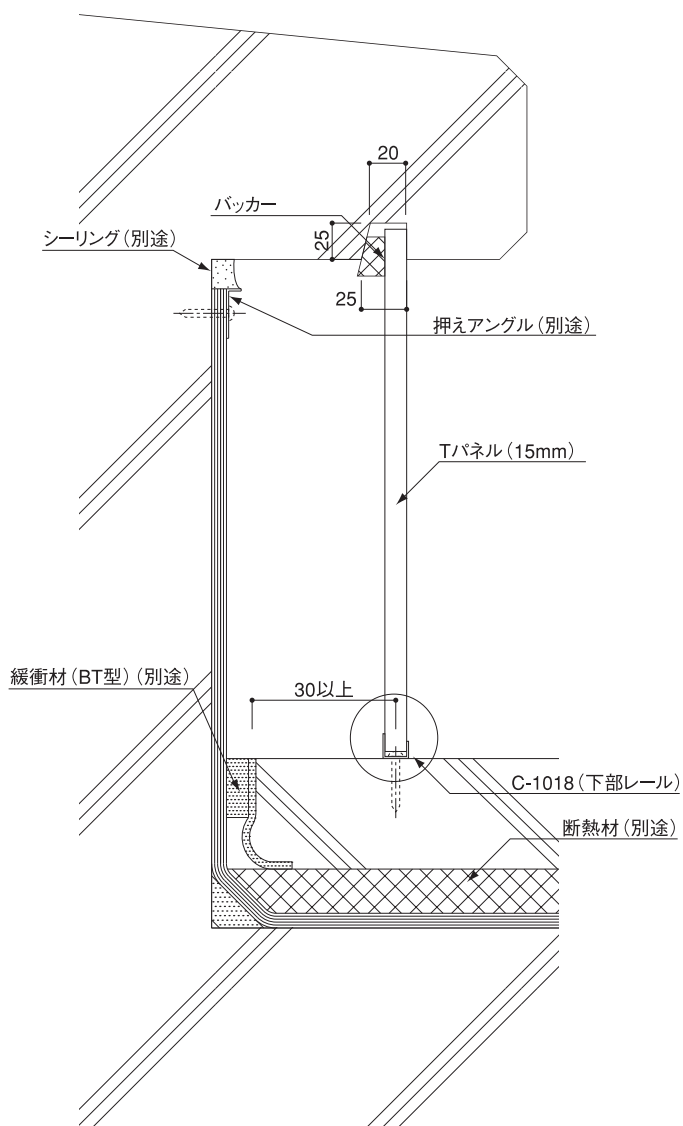


一般アゴ下タイプ

T-2 工法

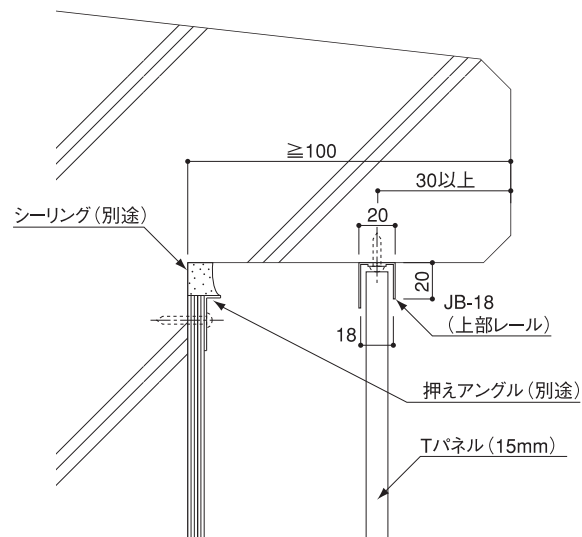


アゴ下目地なし
上部レール取付タイプ

T-3 工法

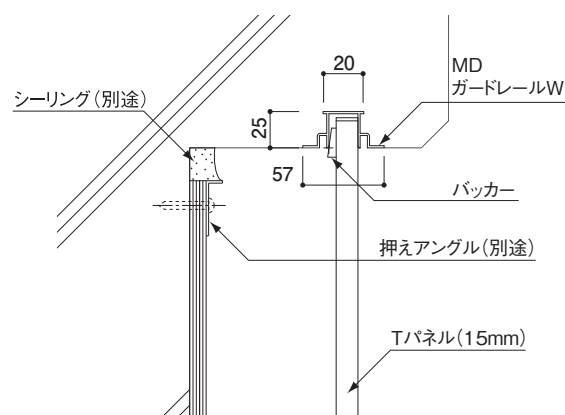


アゴ下MDガードレール
(打込み目地)使用タイプ

TB-1 工法

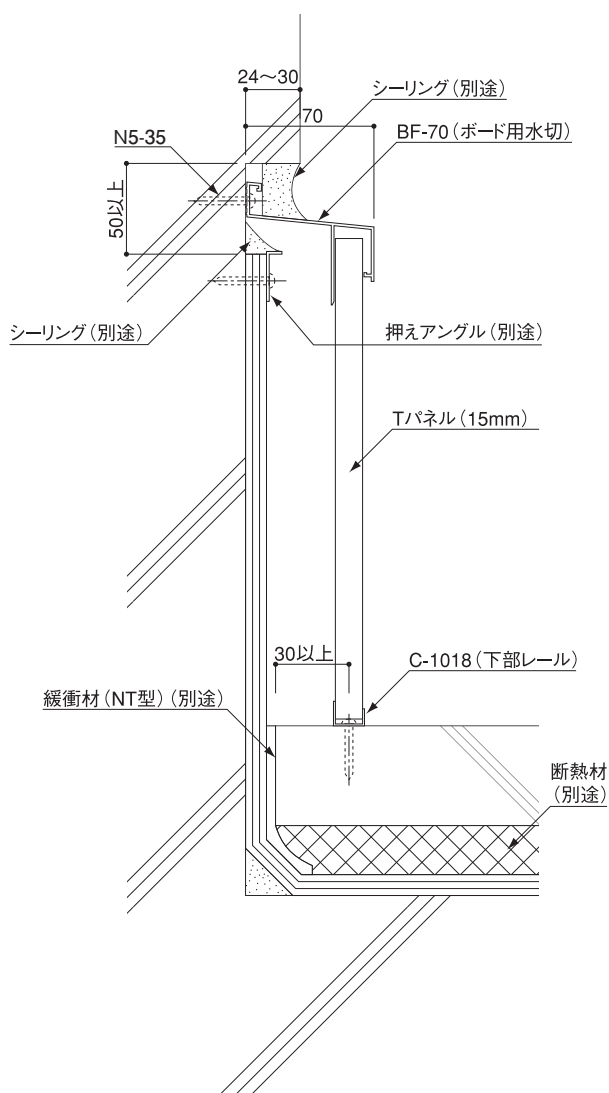


アルミ水切
BF-70使用タイプ

TC-1 工法

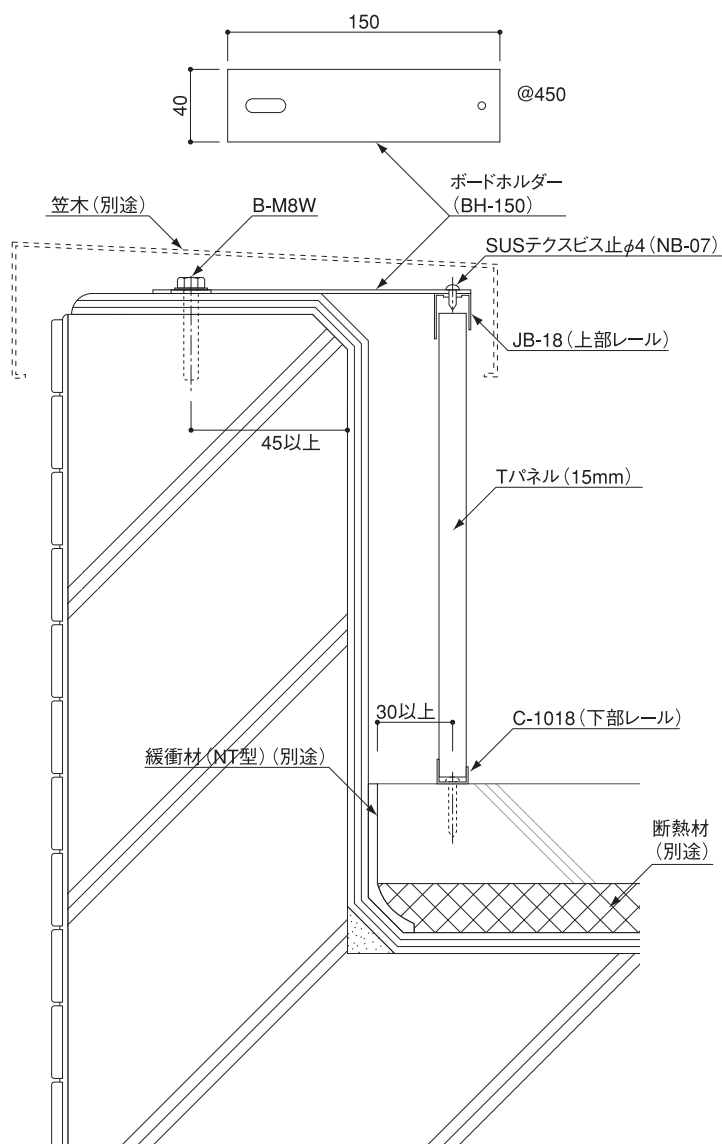


アルミ笠木下
BH-150使用タイプ

ドレイン廻り納まり例

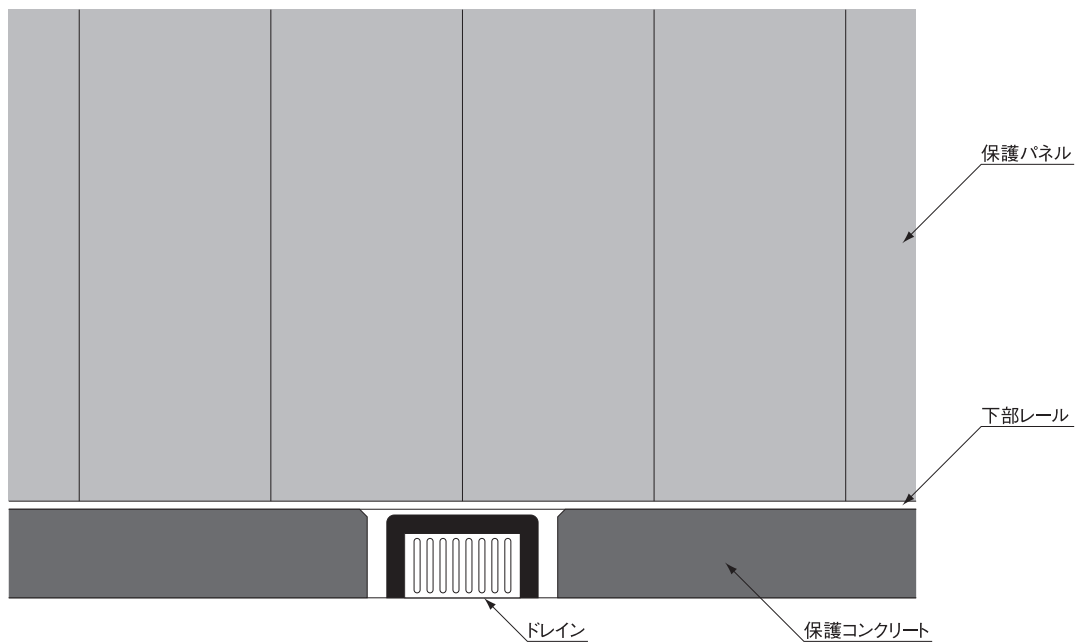


保護パネル欠込みなし

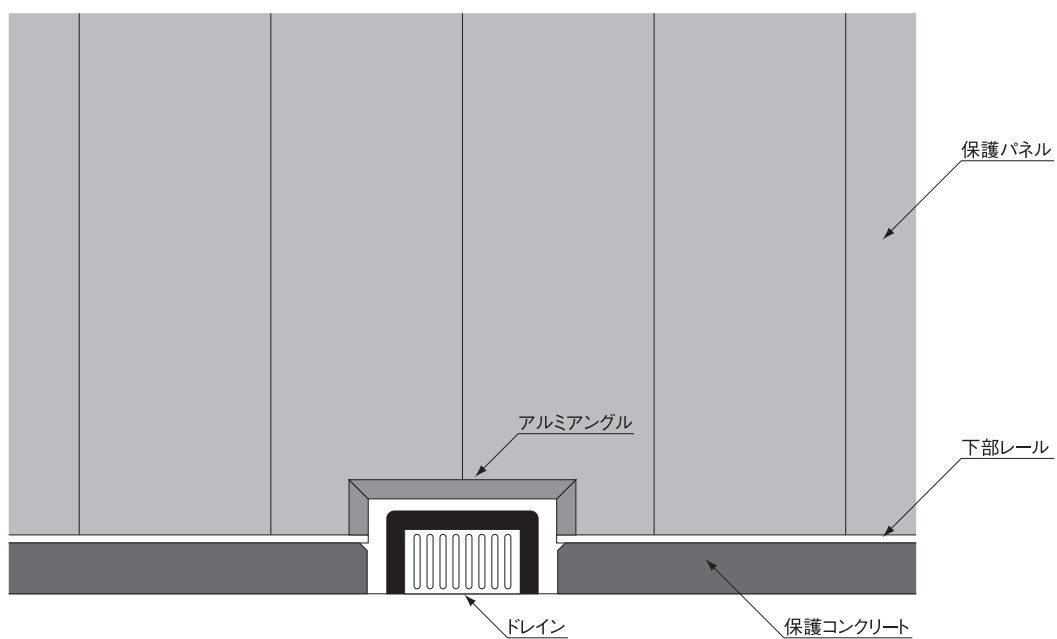

保護パネル欠込み

エフグード・部材一覧表


上部レール



t=1.0 L=2000

JB-18


下部レール



t=1.0 L=2000

C-1018


コーナーアングル



t=0.8 L=2000

C-0825


ボード用水切材



t=1.5 L=2000

BF-70


ボード用水切ジョイント材



t=1.2 L=80

BF-70J


ボード用水切材出隅



※ジョイント材を加工

BF-70C出

ボード用水切材入隅




※ジョイント材を加工

BF-70C入


ボード用水切エンドキャップ

イラスト:左用



BF-70E


ボードホルダー



t=2.0
2~2.5ヶ使用/m

BH-150

打込み用目地



L=2000

MDガードレールW


ポリウレタン樹脂系接着剤



320ml/本

AT-1000R


バッカー材



発泡ポリエチレン
L=1000

C20

ステンレスネイルプラグ



小箱 (200本単位)
大箱 (2000本単位)

N5-35

ナイロンプラグ



ねじ 6×60 (NB-05)
ワッシャー M6 (NB-31)
プラグ φ8×40 (NB-24)

B-M8W

ステンレス テクスビス




φ4×10

NB-07

スペーサー


スペーサー



200枚／袋

NB-51(厚1.5)


スペーサー



200枚／袋

NB-52(厚2.5)


スペーサー



200枚／袋

NB-53(厚5.0)


スペーサー 斜



200枚／袋

NB-54(斜厚1~5.0)


スペーサー 5枚溶着品



※一枚あたり厚1.5
40組／袋

NB-55(厚5.9)

スペーサー 斜



200枚／袋



NB-56(斜厚1~3.0)

NB-55 形状詳細


1枚あたり $t=1.5$ ／5枚溶着1組
剥がして使用箇所に適した厚みに
調整可能



溶着部分



TB-1工法

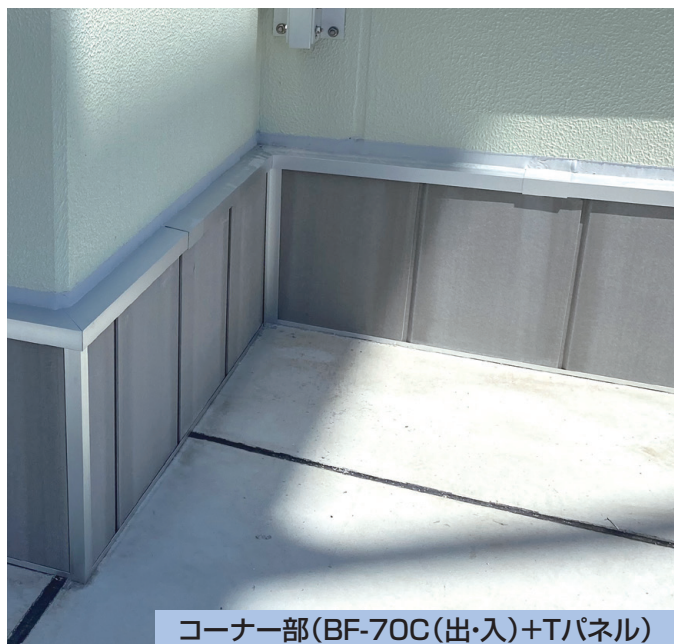

コーナー部(BF-70C(出・入)+Tパネル)



直線(BF-70+Tパネル)



本 社
〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11新橋エンタービル3F
TEL(03)3431-9713(代) FAX(03)3431-9708

関 東 支 店
〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-16-1
TEL(048)932-3853 FAX(048)931-8164

埼玉物流センター
〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5
TEL(048)931-8161 FAX(048)931-8195

ホームページURL <https://www.hakusui-k.co.jp>

2024.01 P.5 C-0825定尺修正
2025.09 P.5 修正