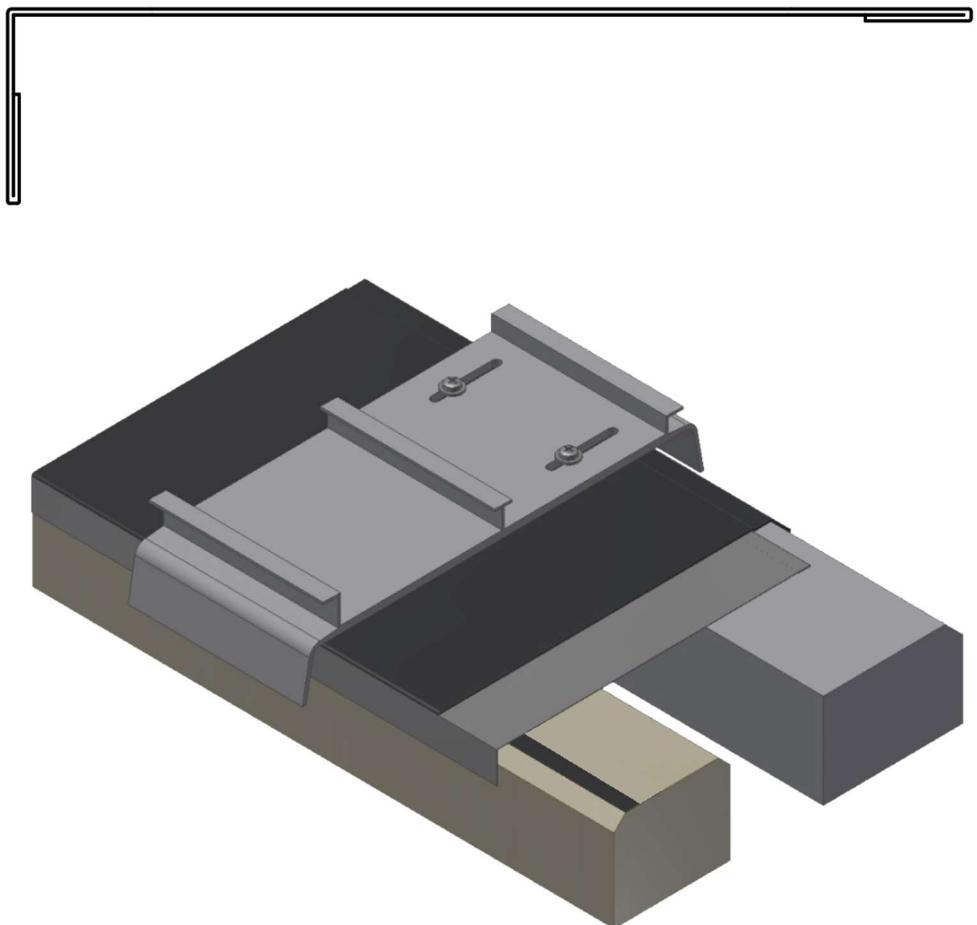


ダブルパラペット用捨て笠木

施工手順書

製品名：ステカサ



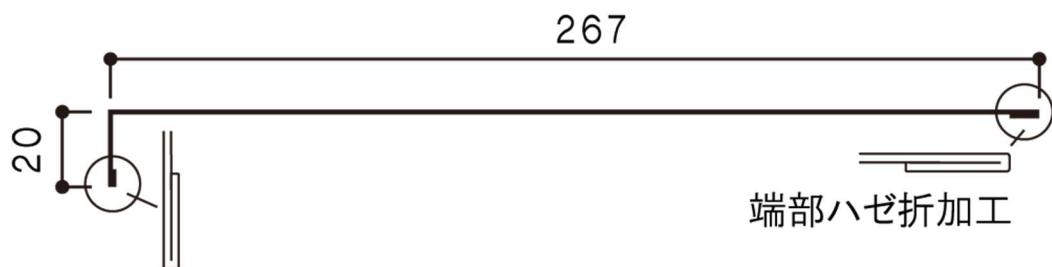
目次

製品概要	2 頁
① 取り付け準備	2 頁
② 取り付け	3 頁

安全上のご注意

- ・商品を安全に施工していただくため、施工前に当施工手順書をよくお読みいただき、不具合のないように正しく施工してください。
- ・製品をお取り扱いの際、落としたりぶつけたりしないでください。キズやへこみなどの製品損傷や、作業者のケガに至る場合があります。
- ・施工手順書に記載された以外の施工内容、又は建物の設計・施工に起因する不具合や損害に関して責任は負えません。

製品概要



- ・材質：亜鉛鋼板
- ・サイズ：267×20 t=0.4mm L=2000
- ・防水層にも優しい端部 ハゼ折加工

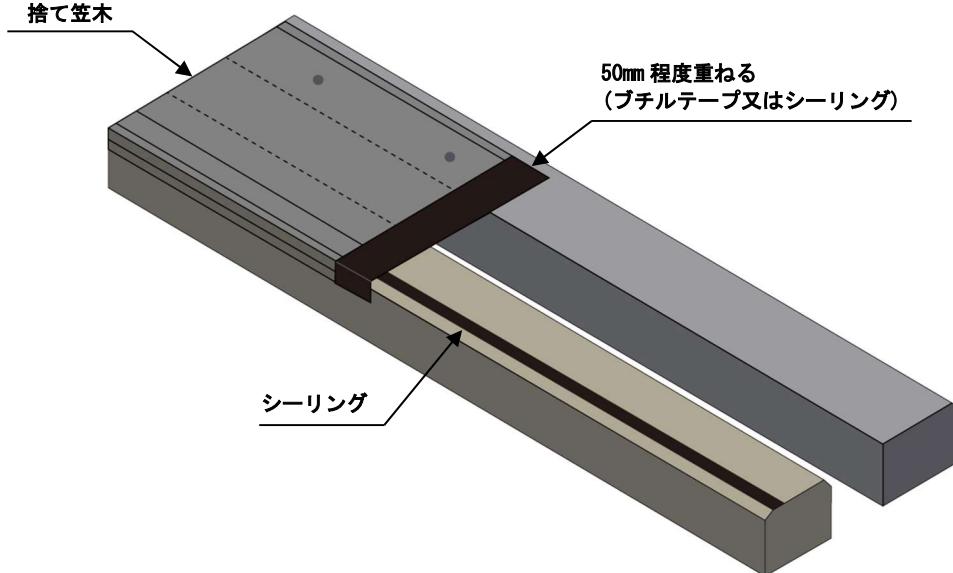
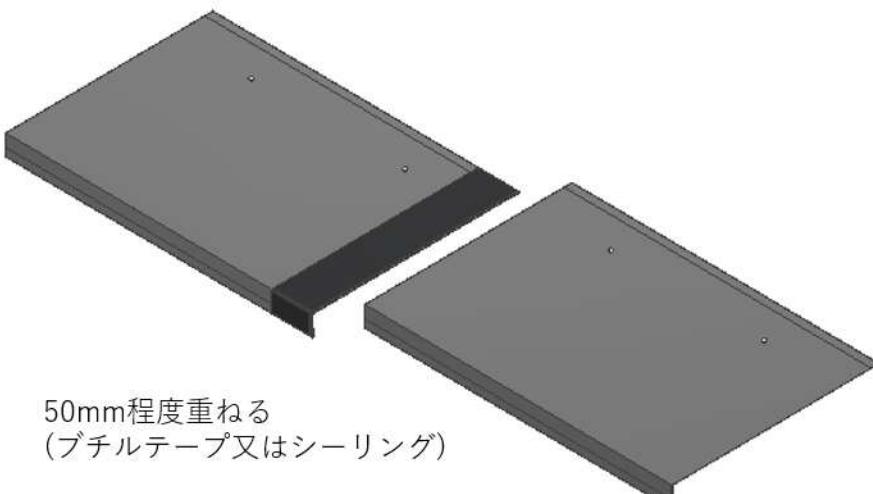
作業前に必ず施工図を確認してください。

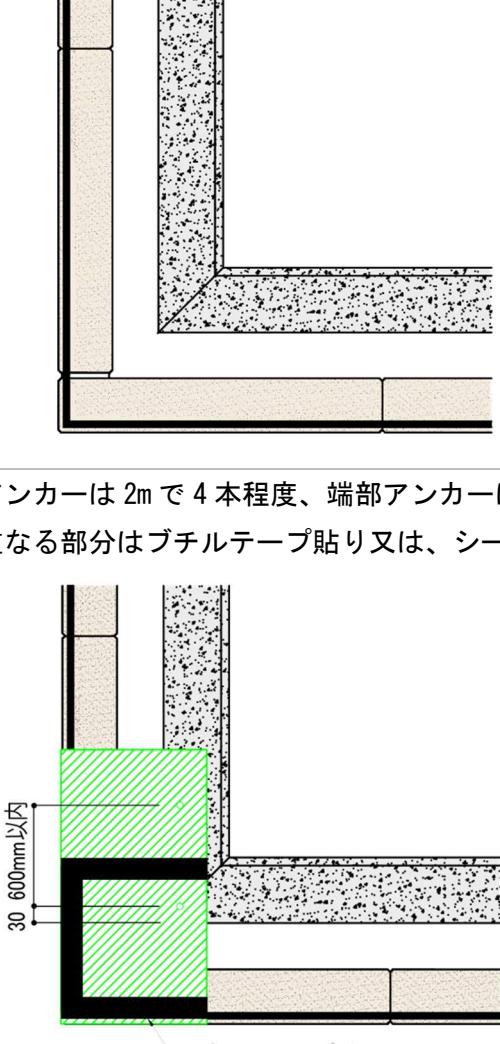
① 取り付け準備

穴加工	L=2000 のステカサに下図の要領で最低 4 穴の穴加工をします。(Φ6mm)

A寸法は下図によって決定します。(幅が足りない場合は受注製作いたします)

② 取り付け

躯体への取り付け	
下穴	RC 側の縁あきを 30mm 以上確保し、躯体に下穴 (Φ5mm・深さ 40mm) をあけてください。
躯体取付	ALC 等の天端はシーリング材を塗布してください。 止水のため隙間が出来ない様におこなってください。
	
アンカー	ネイルプラグ (N5-35) で留め付けてください。
ジョイント部取り付け	
ジョイント部	ジョイント部は下がりまでブチルテープを貼る、又はシーリング材を塗布してください。 ※ブチルテープは幅 40mm 程度を使用、弊社在庫は幅 40mm×20m/巻 (別途)
	

コーナー部取り付け	
躯体取付	ALC 等の天端はシーリング材を塗布し捨て笠木を設置してください。
取付位置	<p>アンカーは 2m で 4 本程度、端部アンカーは縁あき 30mm 以上とします。 重なる部分はブチルテープ貼り又は、シーリングを塗布してください。</p> 
コーナー部	捨て笠木のコーナー部は、捨て笠木を重ね合わせてください。