

一銳意・先進・実績に宿る一

ハクスイ



HAKUSUI


ハクスイ

防水立上り保護工法



白水興産株式会社

Tパネル ラムダ

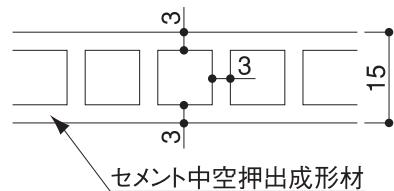

寸法 15×303×1494
重さ 9.5Kg/枚

特長


板材に平行な多孔状の中空構造とすることにより、軽さと強度が生まれかつ空気層が断熱・結露防止・遮音などに優れた効果を発揮します。又、無機質素材で構成されているため、海岸地帯の紫外線や塩害、都市部や工場地帯での亜硫酸ガスや窒素酸化物等による劣化がありません。

INDEX


使用パネル	1
アゴ下タイプ	2
水切一体タイプ	3
笠木下タイプ	3
ドレイン納まり例	4
部材一覧表	5

公共建築協会認定品

T-1 工法

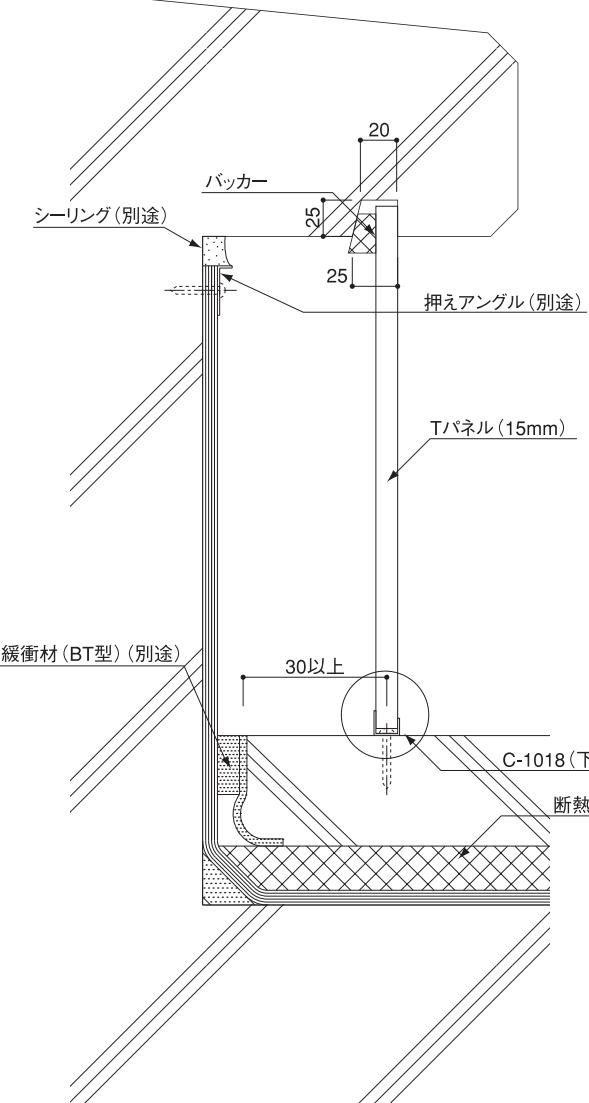


T-2 工法

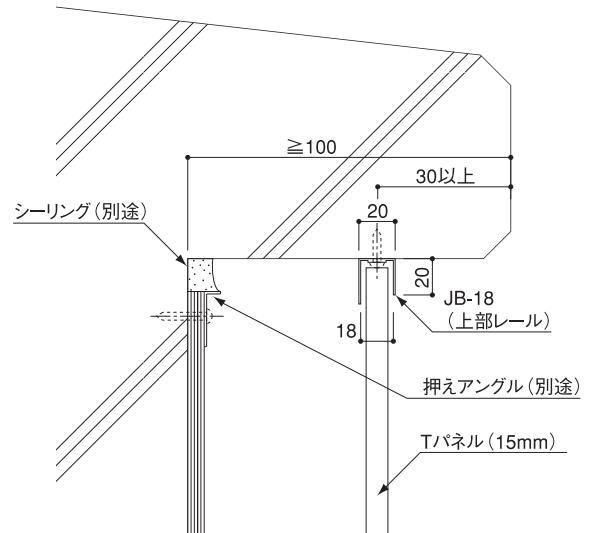

アゴ下目地なし
上部レール取付タイプ


T-3 工法

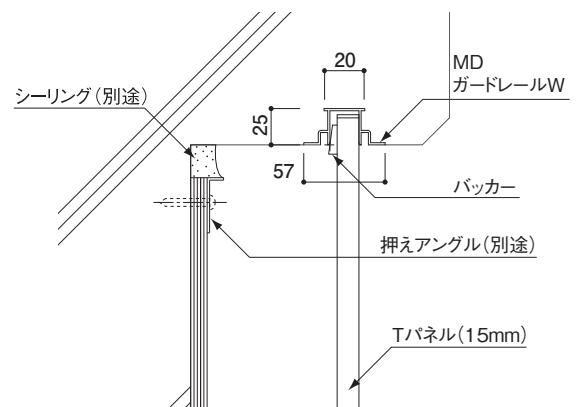


一般アゴ下タイプ

アゴ下MDガードレール
(打込み目地)使用タイプ

TB-1 工法

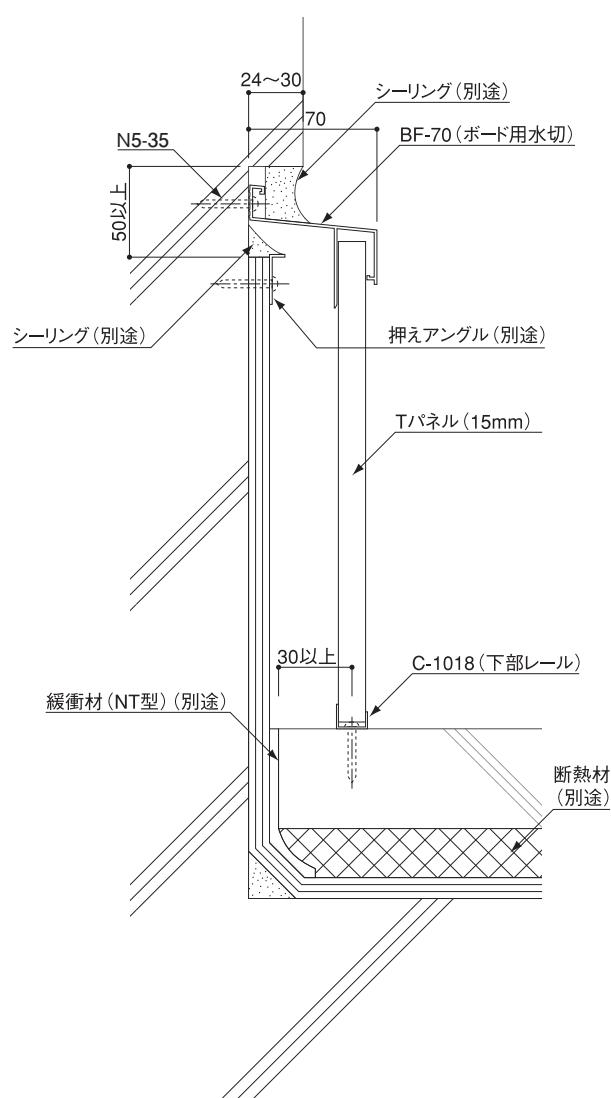



TC-1 工法

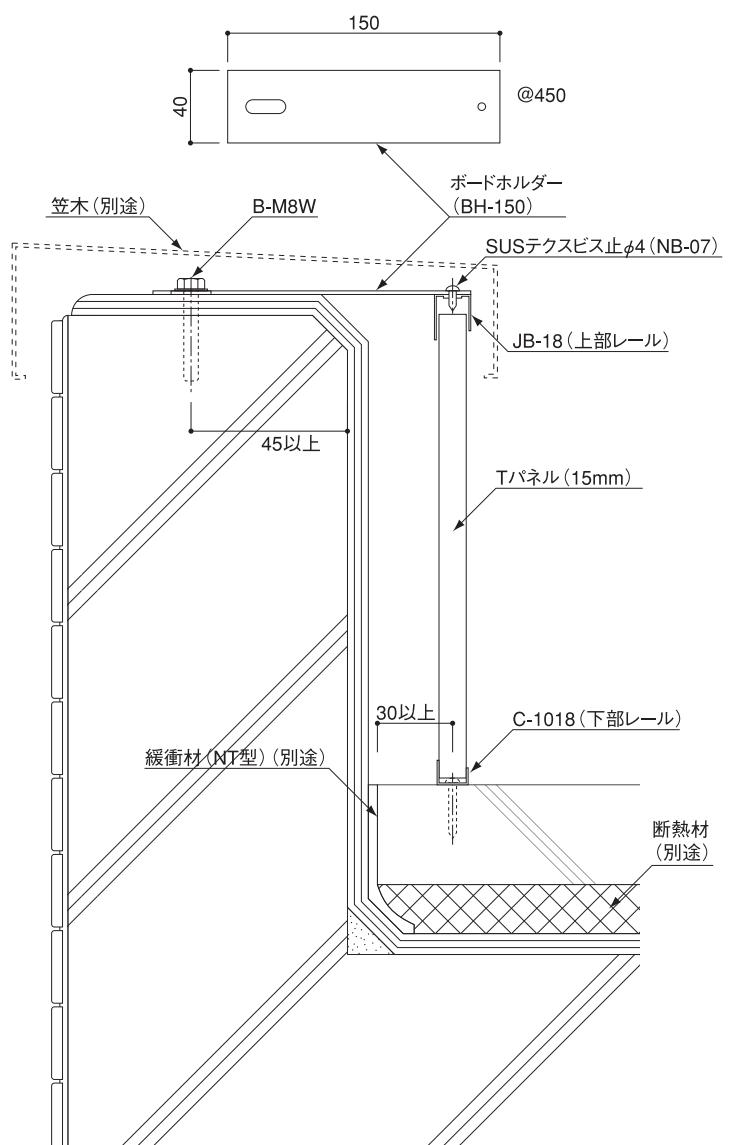

アルミ水切
BF-70使用タイプ

アルミ笠木下
BH-150使用タイプ

ドレイン廻り納まり例

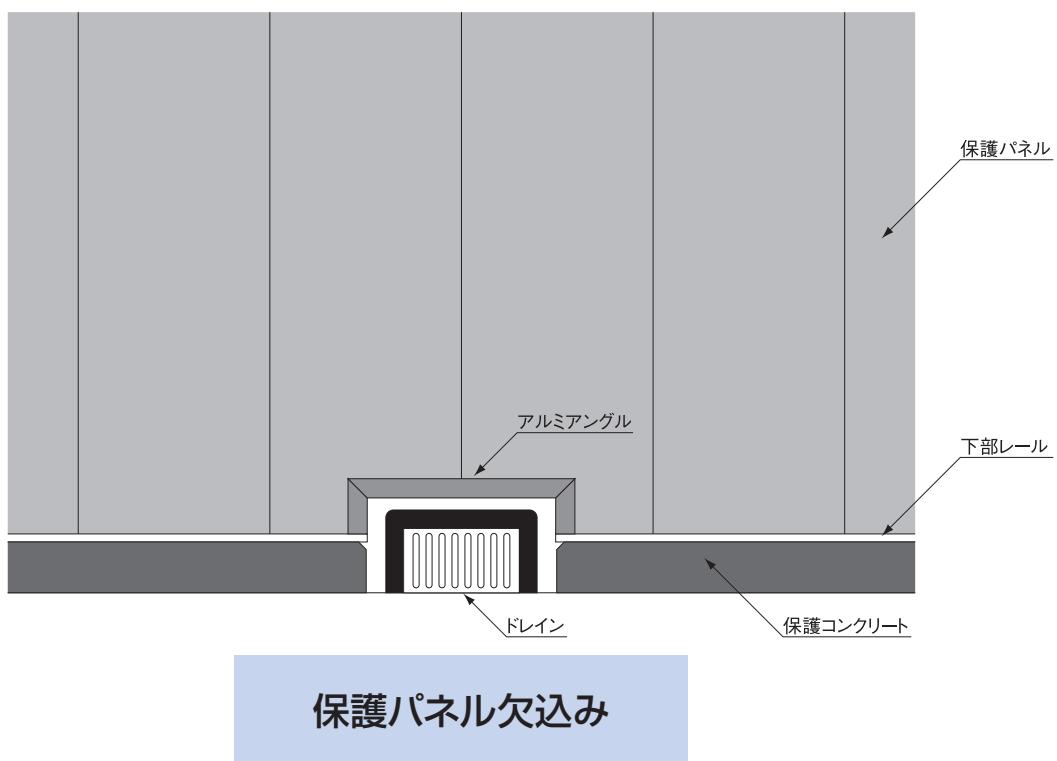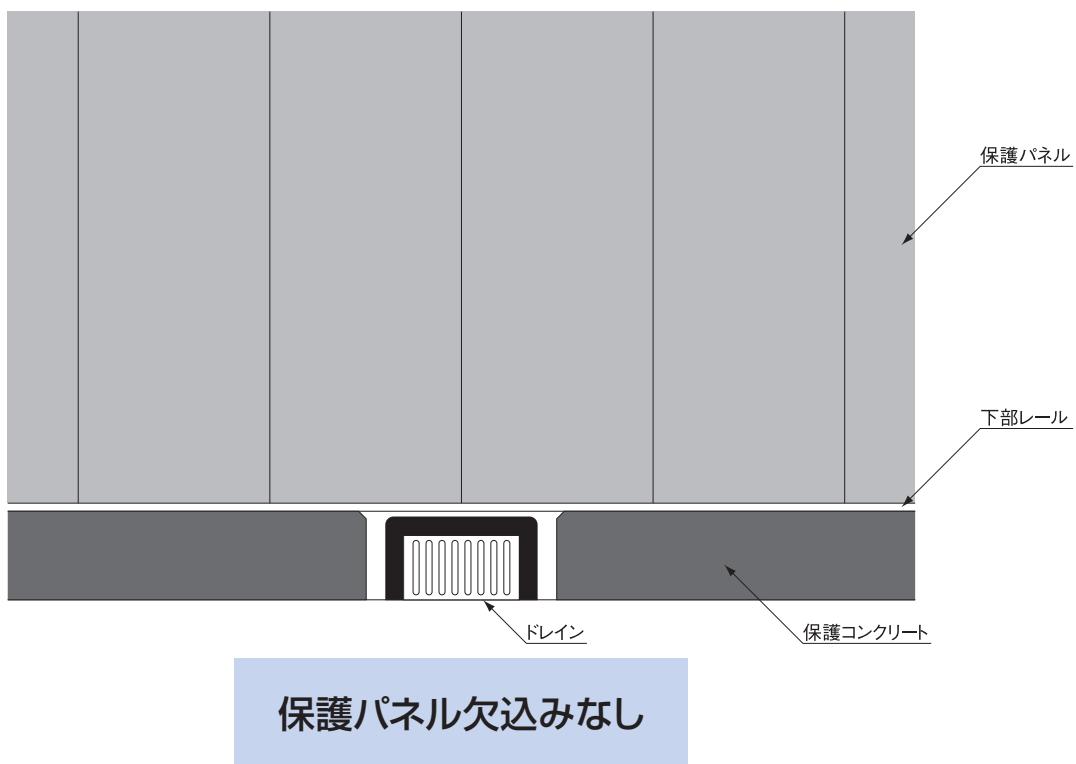


エフグード・部材一覧表

上部レール	下部レール	コーナーアングル	ボード用水切材
<p>JB-18</p>	<p>C-1018</p>	<p>C-0825</p>	<p>BF-70</p>
ボード用水切ジョイント材	ボード用水切材出隅	ボード用水切材入隅	ボード用水切エンドキャップ
<p>BF-70J</p>	<p>※ジョイント材を加工 BF-70C出</p>	<p>※ジョイント材を加工 BF-70C入</p>	<p>イラスト:左用 BF-70E</p>
ボードホルダー	打込み用目地	ポリウレタン樹脂系接着剤	バッカ一材
<p>t=2.0 2~2.5ヶ使用/m BH-150</p>	<p>L=2000 MDガードレールW</p>	<p>320ml/本 AT-1000R</p>	<p>発泡ポリエチレン L=1000 C20</p>
ステンレスネイルプラグ	ナイロンプラグ	ステンレス テクスビス	
<p>小箱 (200本単位) 大箱 (2000本単位) N5-35</p>	<p>ねじ 6×60(NB-05) ワッシャー M6(NB-31) プラグ φ8×40(NB-24) B-M8W</p>	<p>φ4×10 NB-07</p>	

スペーサー


スペーサー

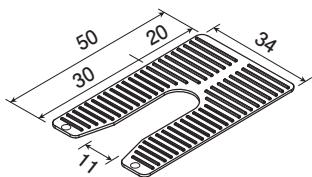

200枚／袋

NB-51(厚1.5)


スペーサー

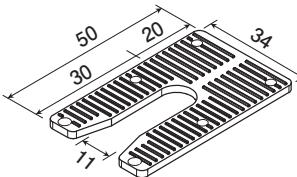

200枚／袋

NB-52(厚2.5)


スペーサー

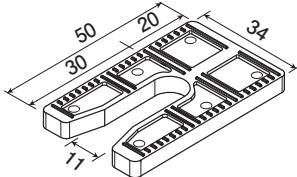

200枚／袋

NB-53(厚5.0)


スペーサー 斜

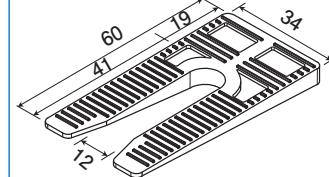

200枚／袋

NB-54(斜厚1~5.0)


スペーサー 5枚溶着品

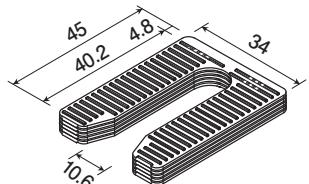

※一枚あたり厚1.5
40組／袋

NB-55(厚5.9)

スペーサー 斜


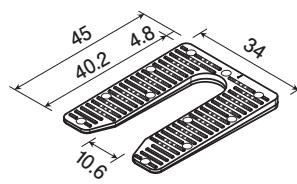


200枚／袋


NB-56(斜厚1~3.0)

NB-55 形状詳細

1枚あたりt=1.5／5枚溶着 1組剥がして使用箇所に適した厚みに調整可能

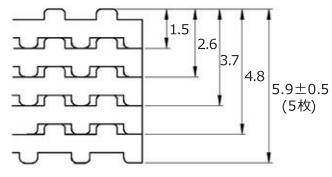

TB-1工法

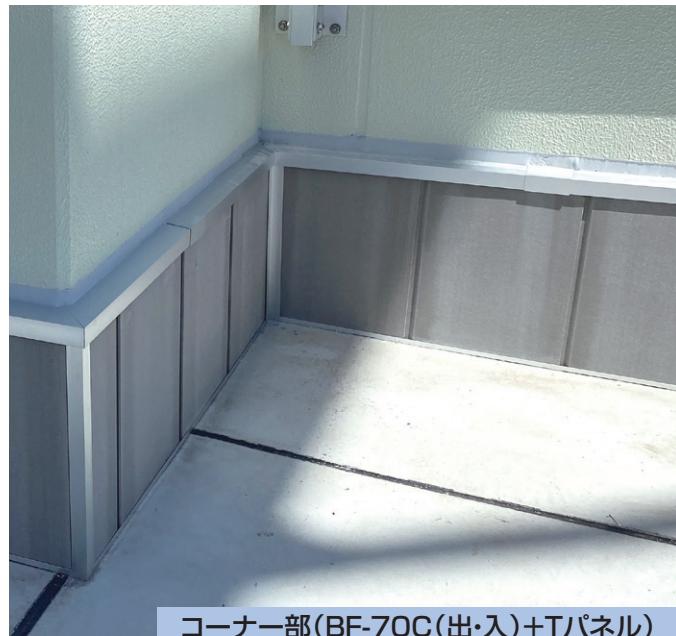

コーナー部(BF-70C(出・入)+Tパネル)



直線(BF-70+Tパネル)



白水興産株式会社

本 社

〒105-0004 東京都港区新橋5-8-11新橋エンタービル3F
TEL(03)3431-9713(代) FAX(03)3431-9708

関 東 支 店

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-16-1
TEL(048)932-3853 FAX(048)931-8164

埼玉物流センター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-10-5
TEL(048)931-8161 FAX(048)931-8195

ホームページURL <https://www.hakusui-k.co.jp>

2026.02 WEB版

Ver.6
2022.08.3000K